


DİKDÖRTGEN KÜVETLER TEKNİK ÇİZİMLER



Küvet, duş ve hidromasaj sistemleri

www.waterway.com.tr

BROOKLYN 180x90

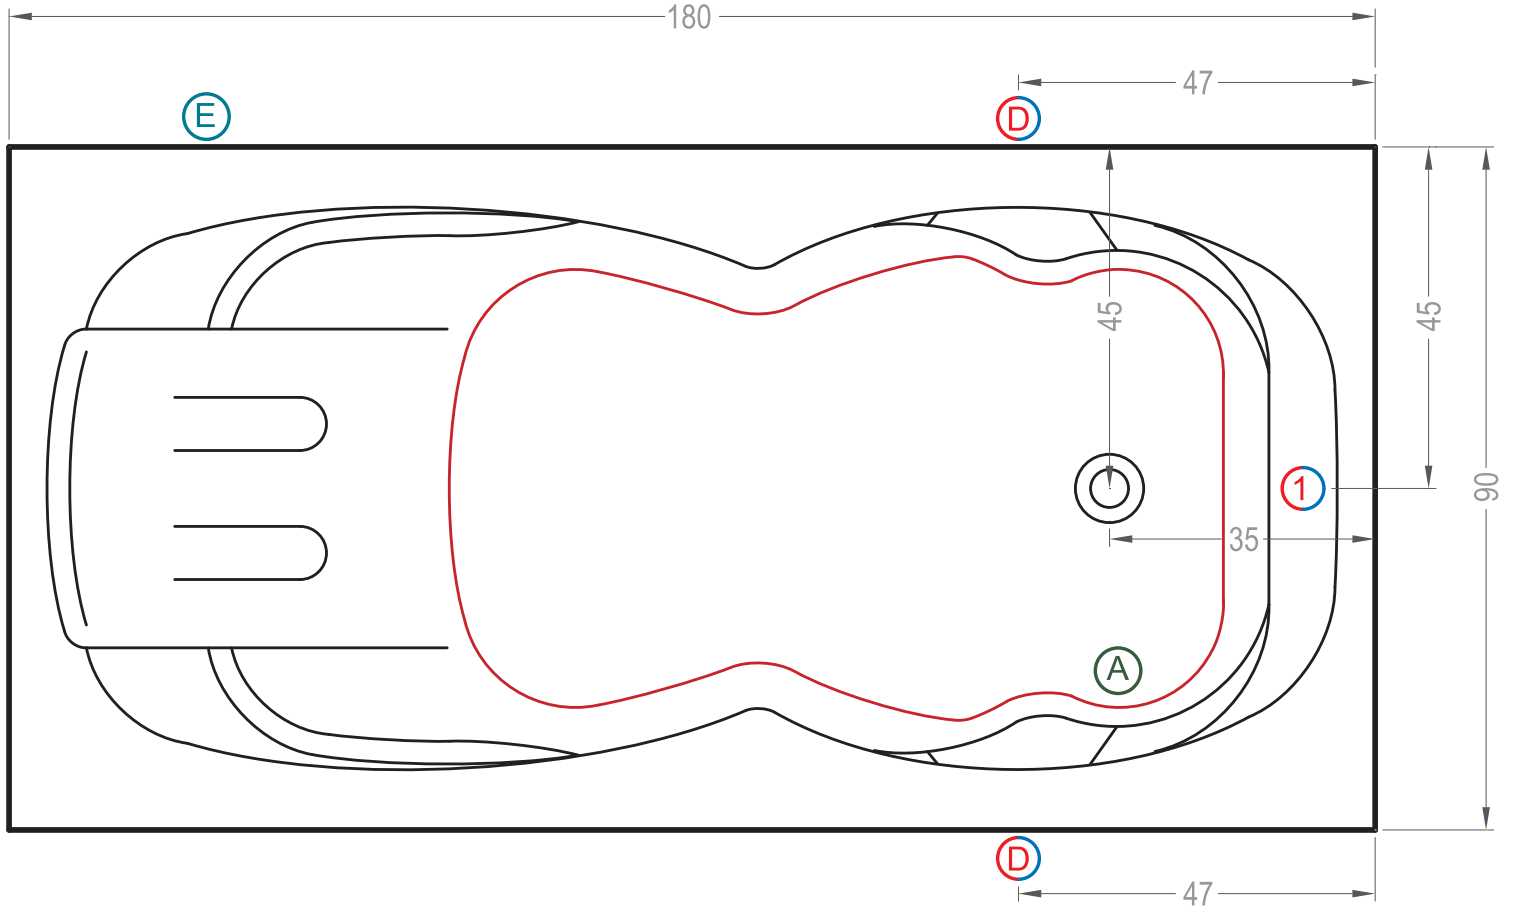

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.



ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.




PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.



ELEKTRİK BESLEME KABLOSU : Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

MINNESOTA 180x80

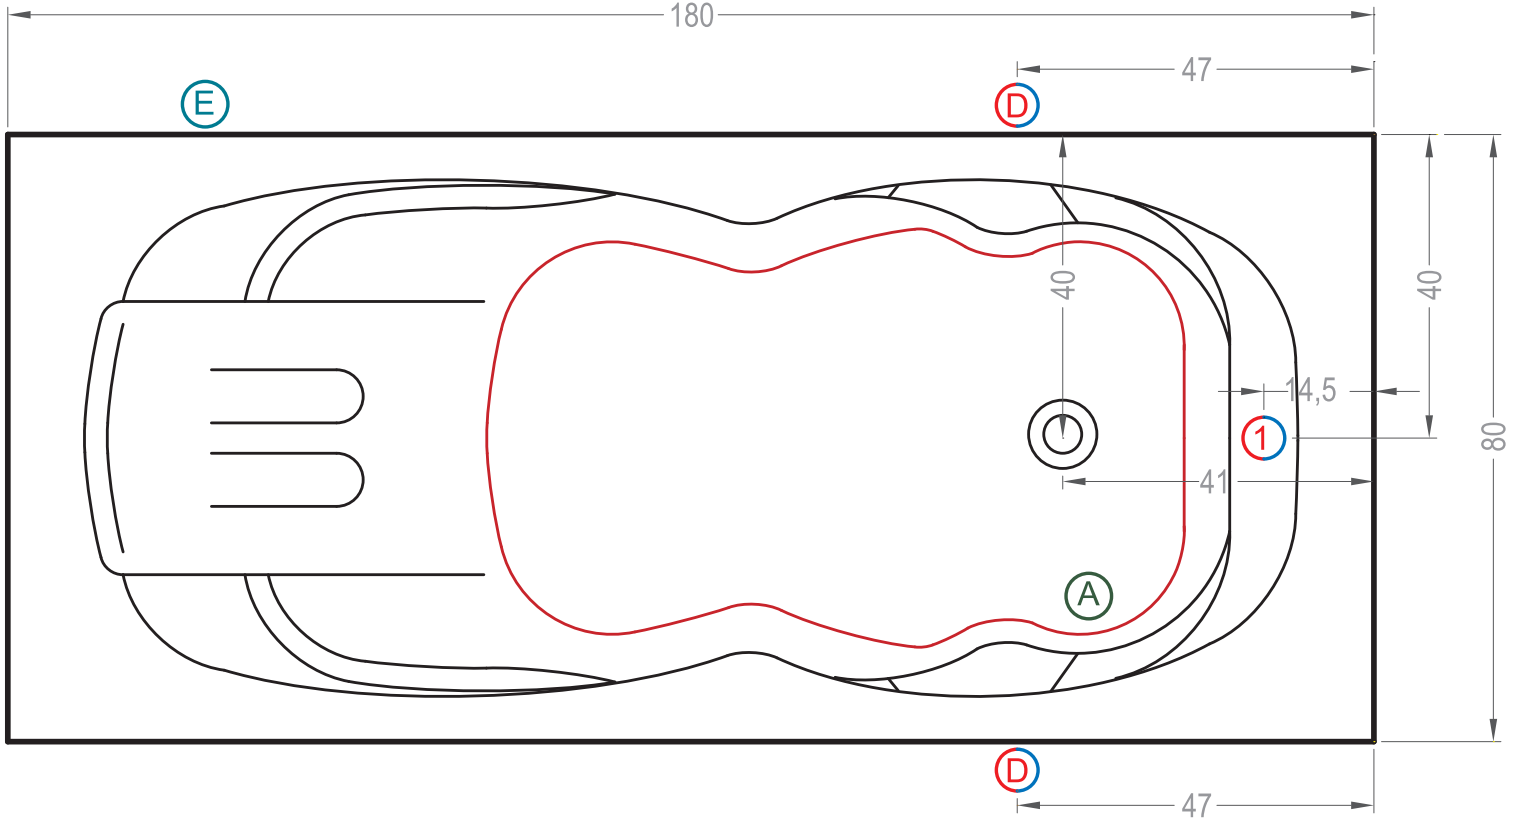

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.



ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.




PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.



ELEKTRİK BESLEME KABLOSU : Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

TOPEKA 175x75

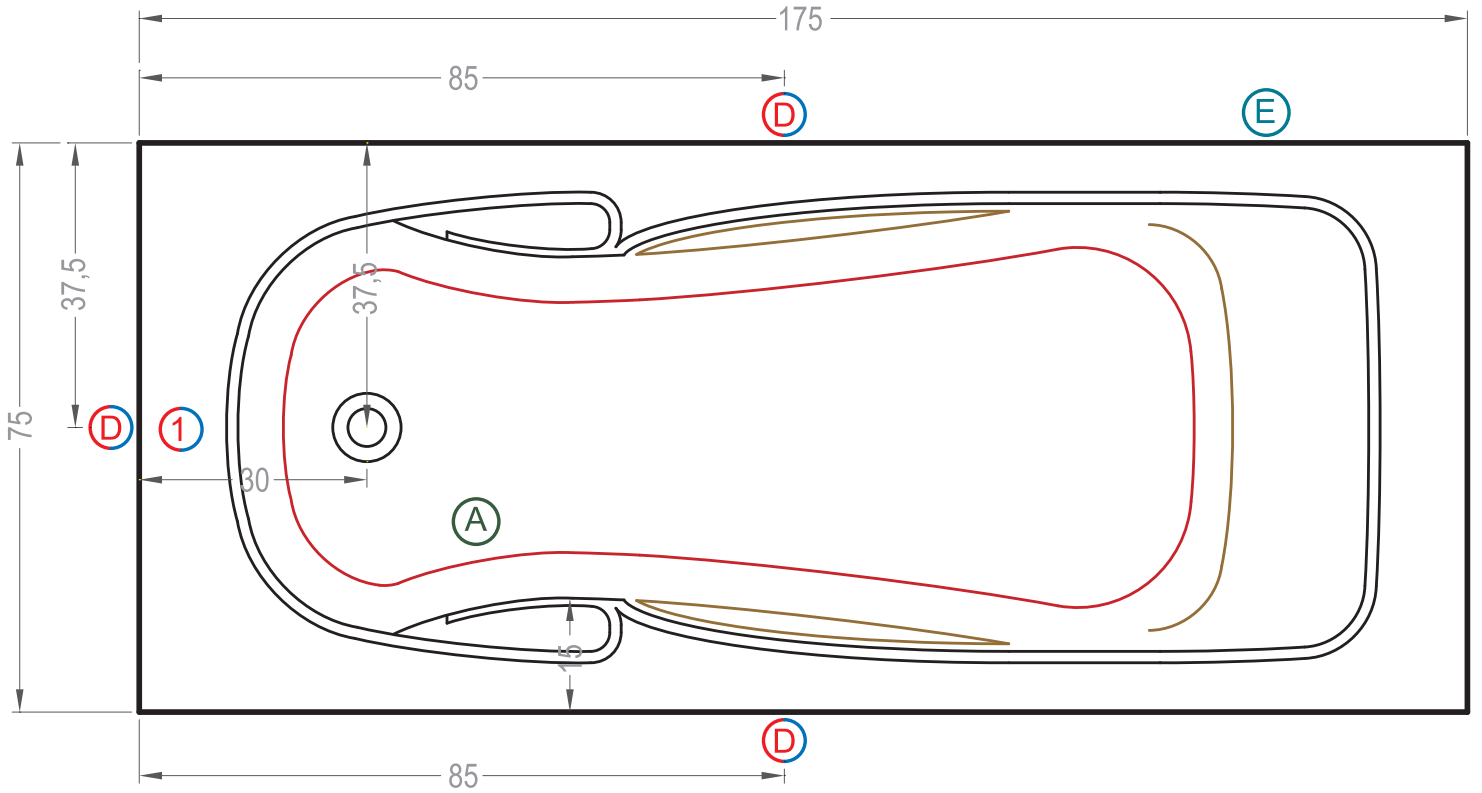

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.



ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.




PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.



ELEKTRİK BESLEME KABLOSU : Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

OCEAN SIDE 170x80

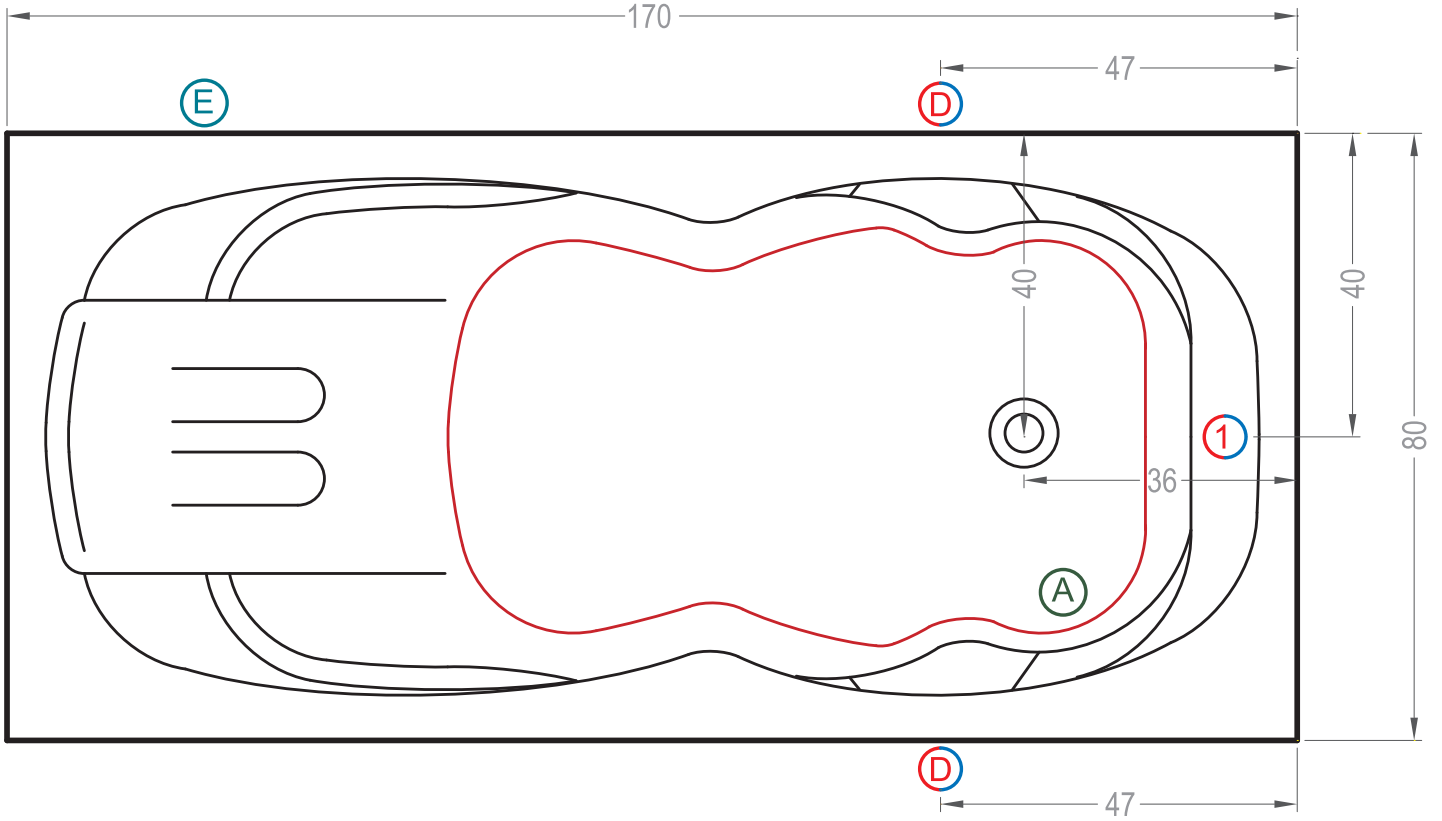

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.



ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.




PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.



ELEKTRİK BESLEME KABLOSU : Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

VICTORIA 170x70

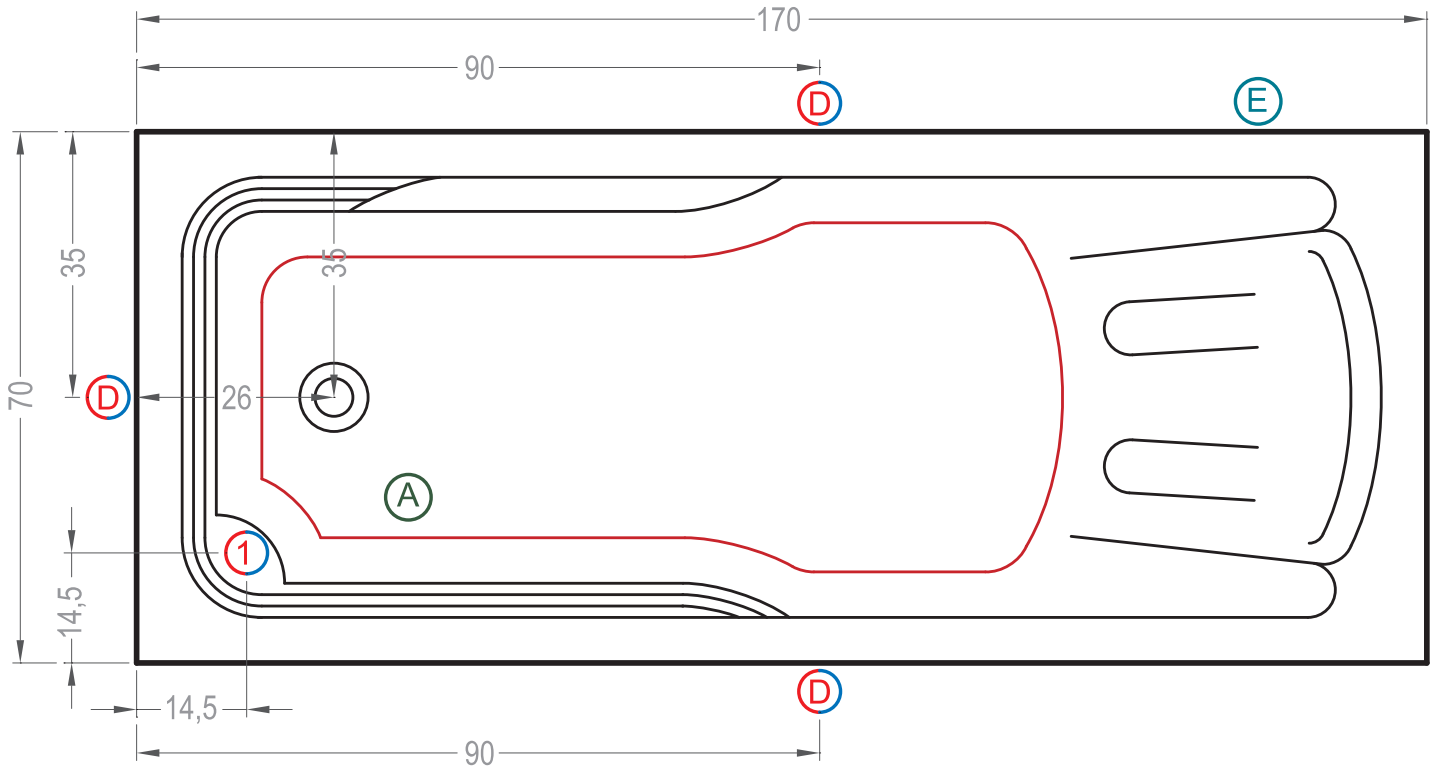

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.



ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.




PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.



ELEKTRİK BESLEME KABLOSU : Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

LAKEWOOD 160x80

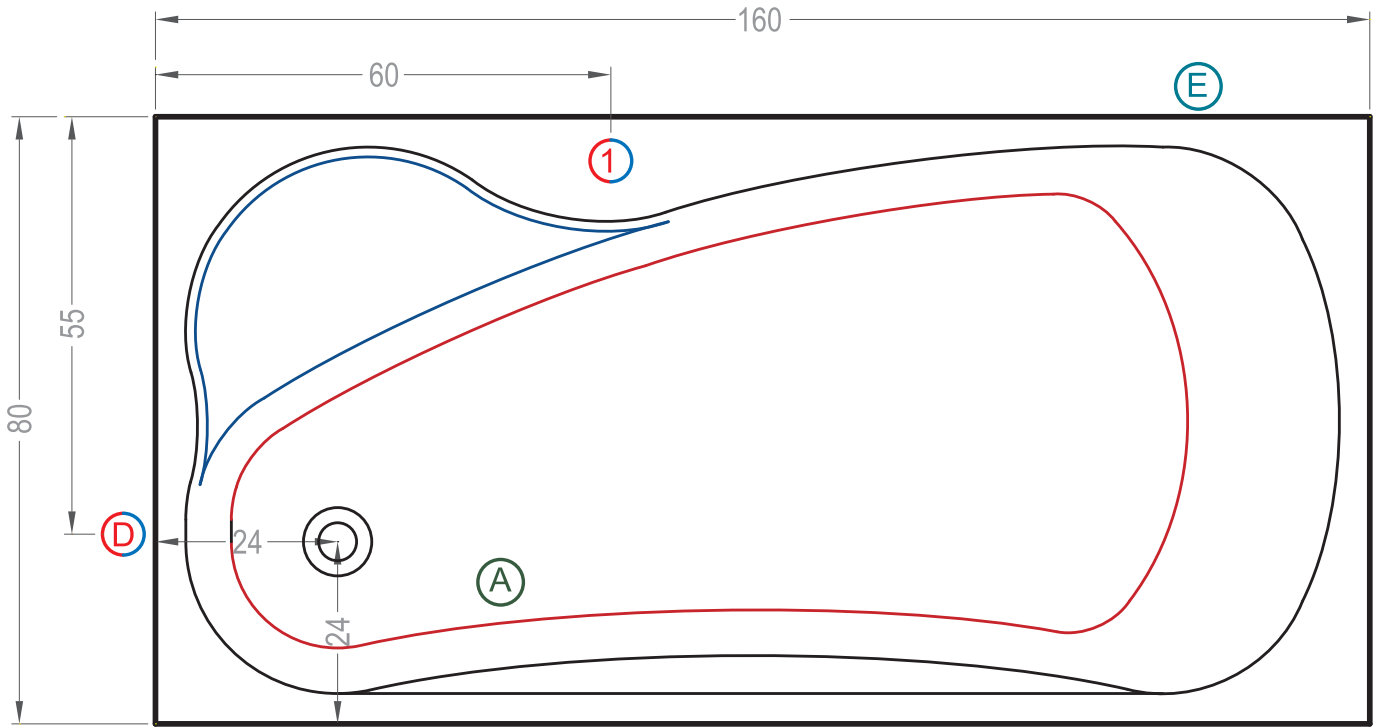

(D)

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.

(1)

ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.


(A)

PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

(E)


ELEKTRİK BESLEME KABLOSU : Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

DATA FILE 1984-70

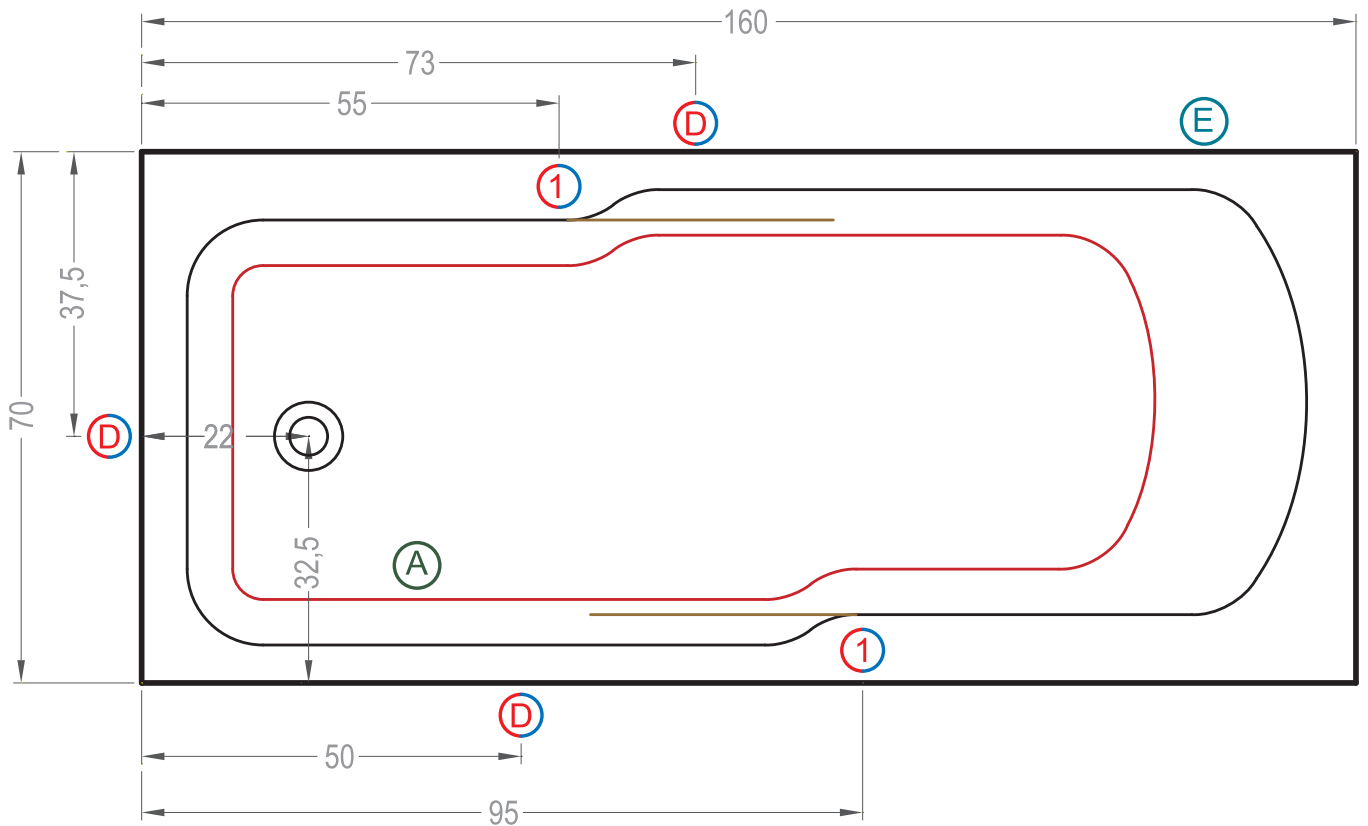

- D** **DUVARDAN (APLİKE) BATARYA** : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.
 - 1** **ANKASTRE BATARYA** : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.
 - A** **PVC MUF** : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.
 - E** **ELEKTRİK BESLEME KABLOSU** : Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

ALBANY 160x70

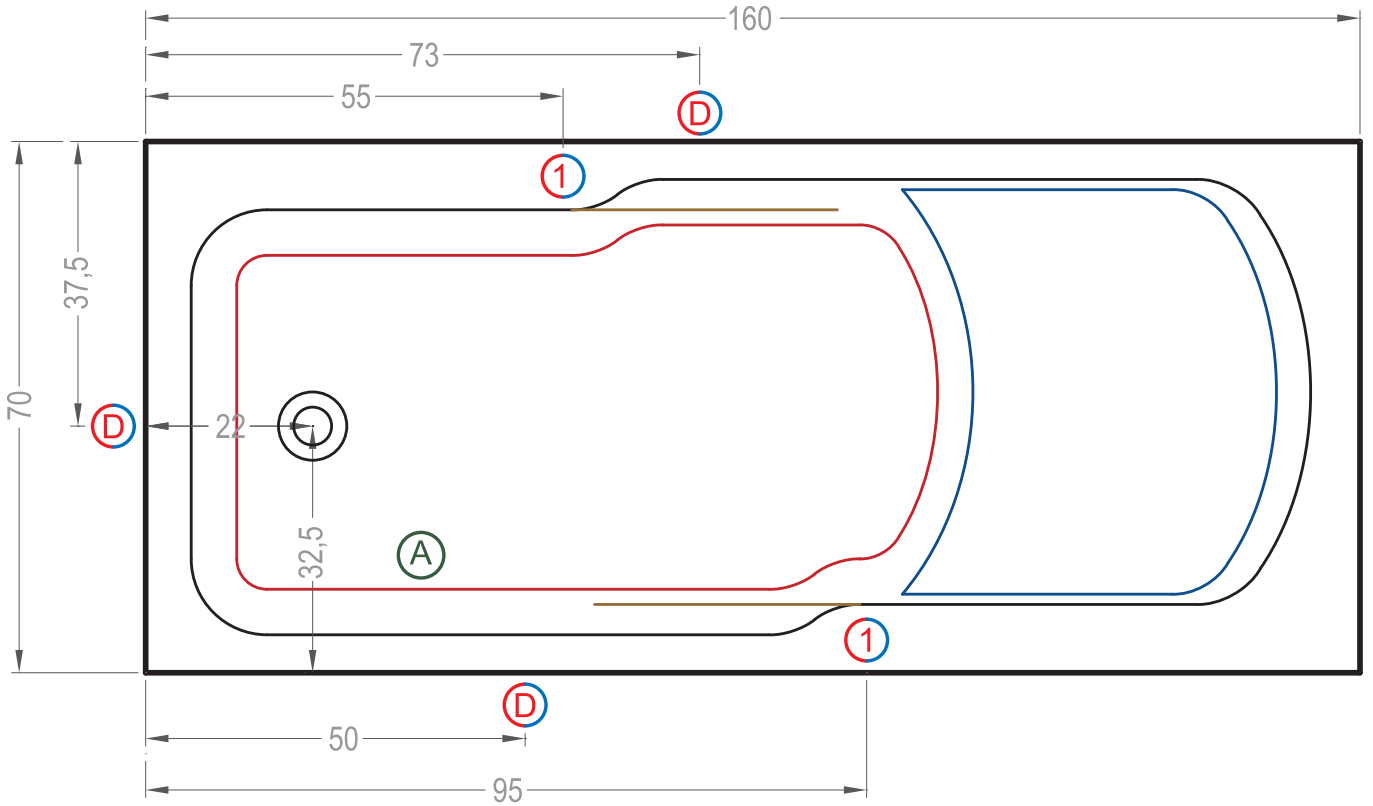

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.




ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.



PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

LAREDO 150x80

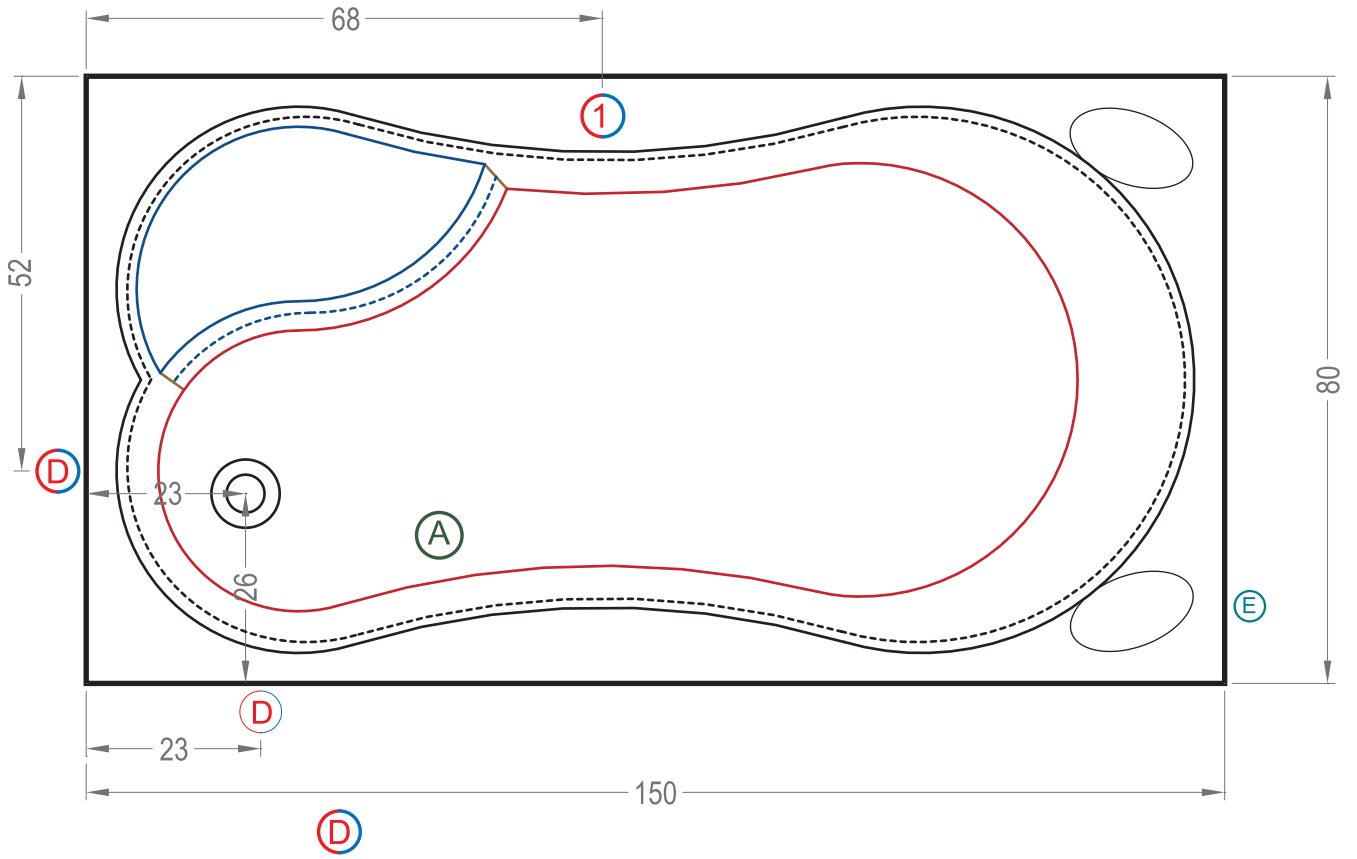

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.



ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.




PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.



ELEKTRİK BESLEME KABLOSU : Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

VIRGINIA 150x70

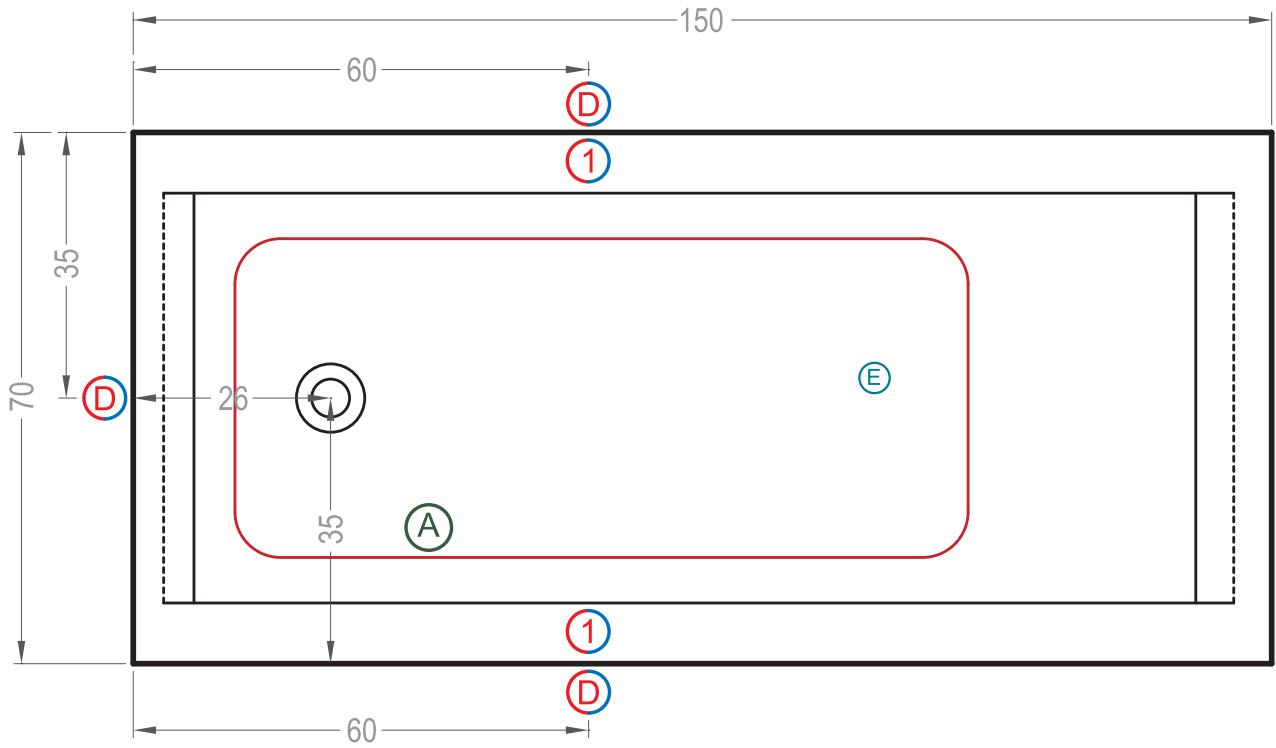

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.



ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.




PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.



ELEKTRİK BESLEME KABLOSU : Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

RUSSEL 150x70

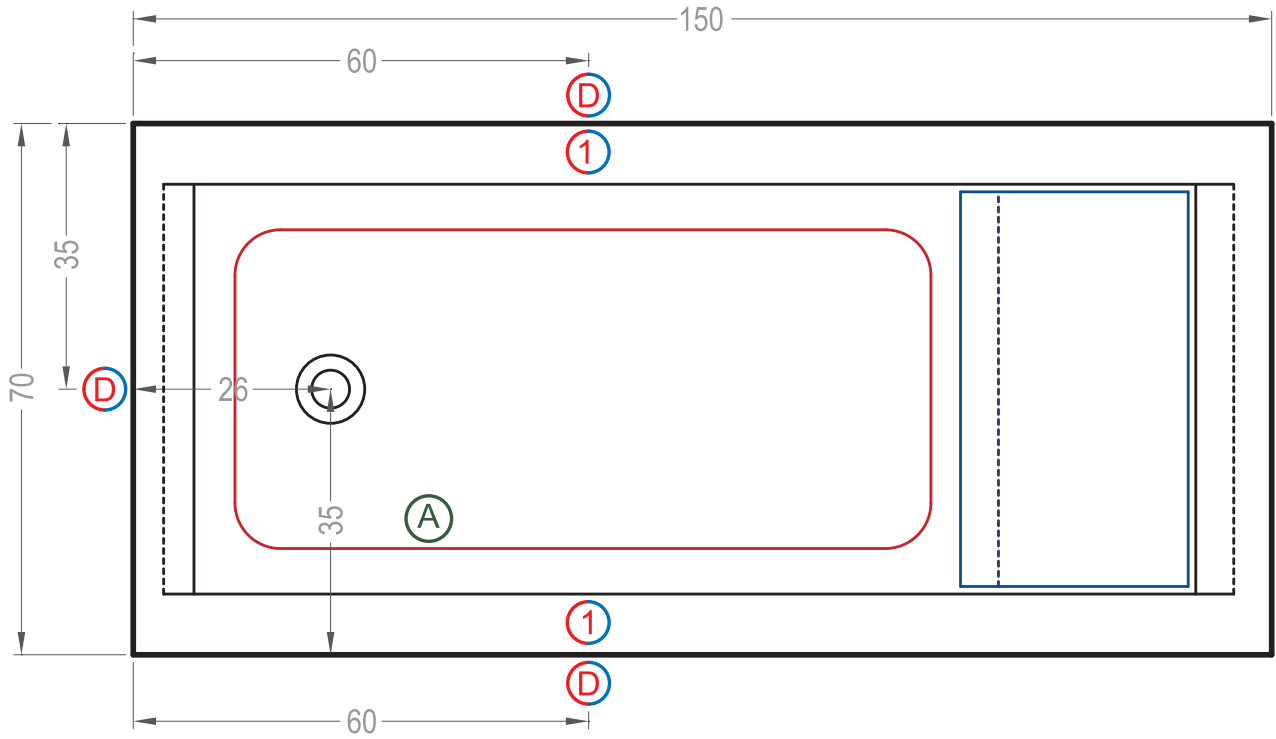

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.




ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.



PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

NASSAU 140x80

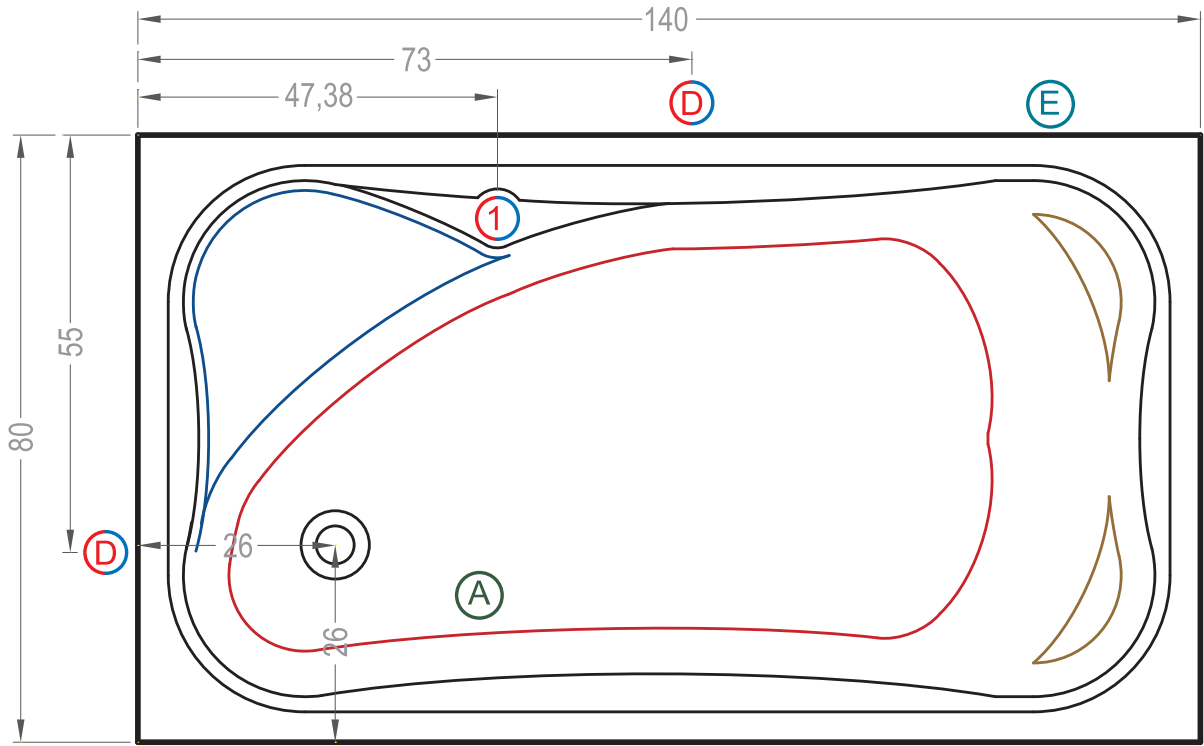

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.



ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.




PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.




ELEKTRİK BESLEME KABLOSU : Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

WINE BACK TO BACK

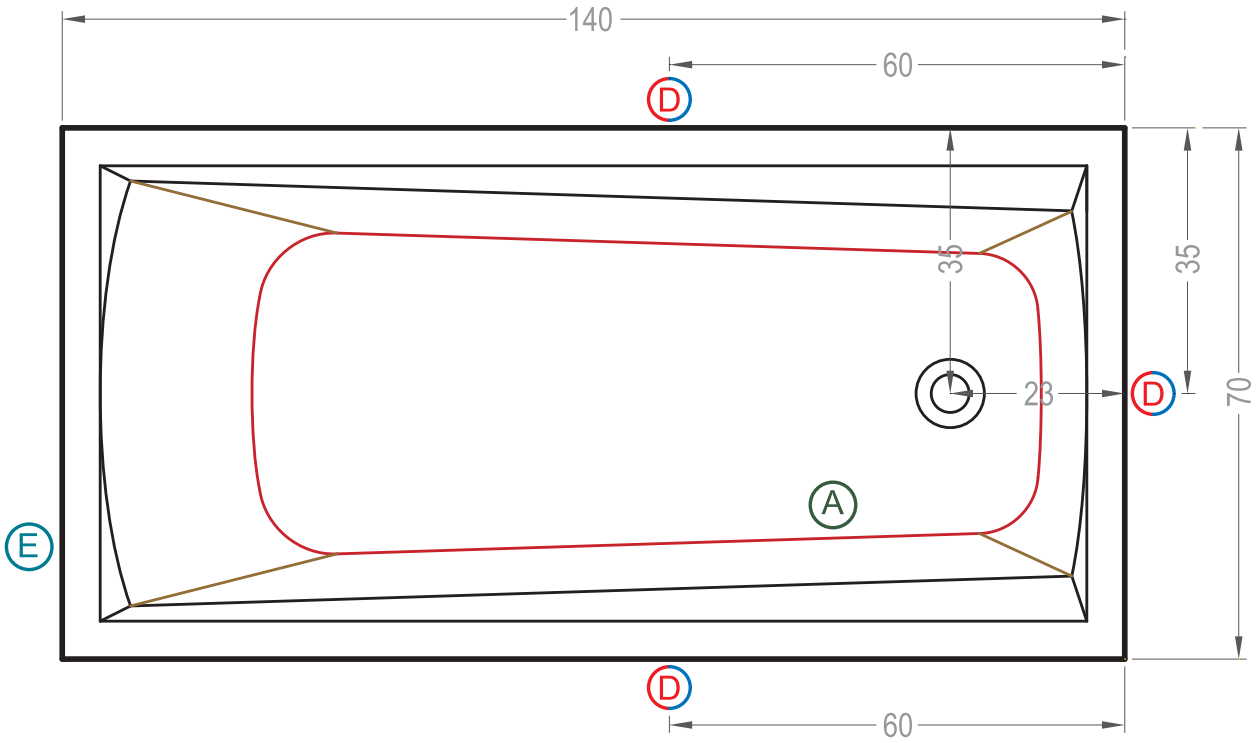

- D** **DUVARDAN (APLİKE) BATARYA** : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.
 - 1** **ANKASTRE BATARYA** : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.
 - A** **PVC MUF** : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.
 - E** **ELEKTRİK BESLEME KABLOSU** : Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

SEATTLE 140x70

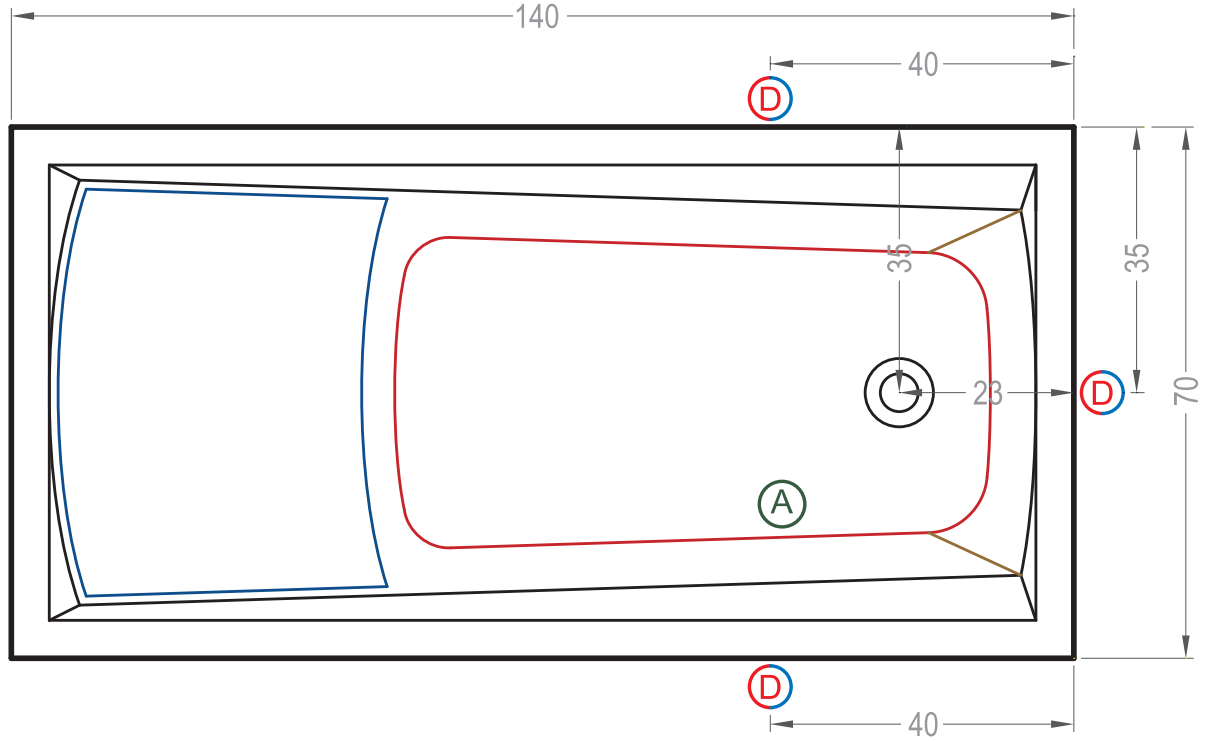

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.




ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.



PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısıma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

LEXINGTON 130x80

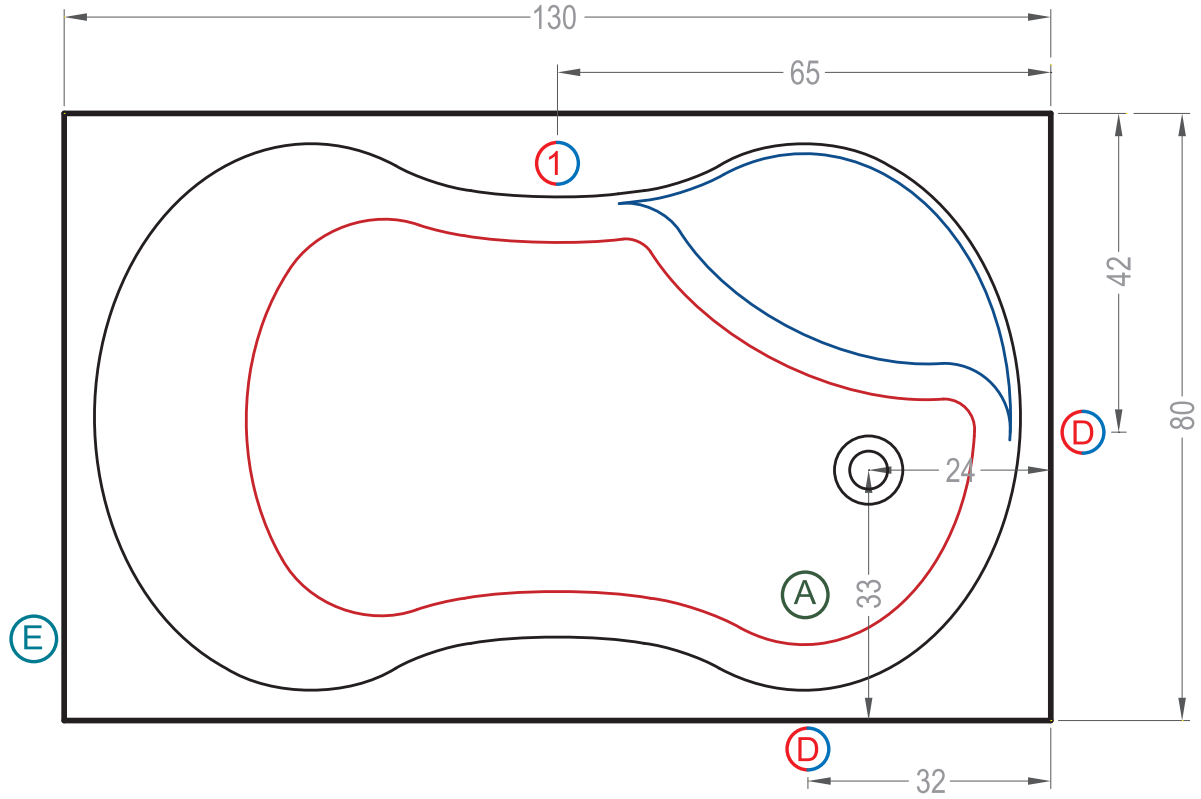

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.



ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.




PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.



ELEKTRİK BESLEME KABLOSU : Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

OREGON 130x70

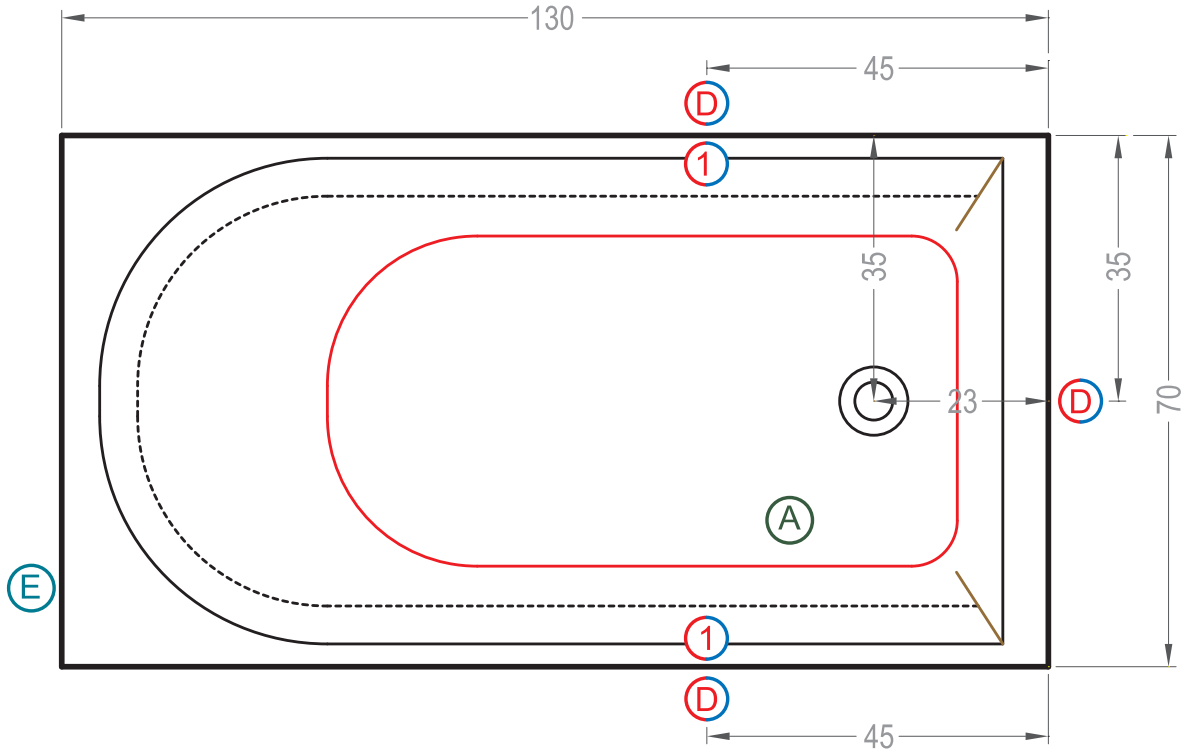

D

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.

1

ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.


A

PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

E

ELEKTRİK BESLEME KABLOSU : Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

TAMPA 130x70

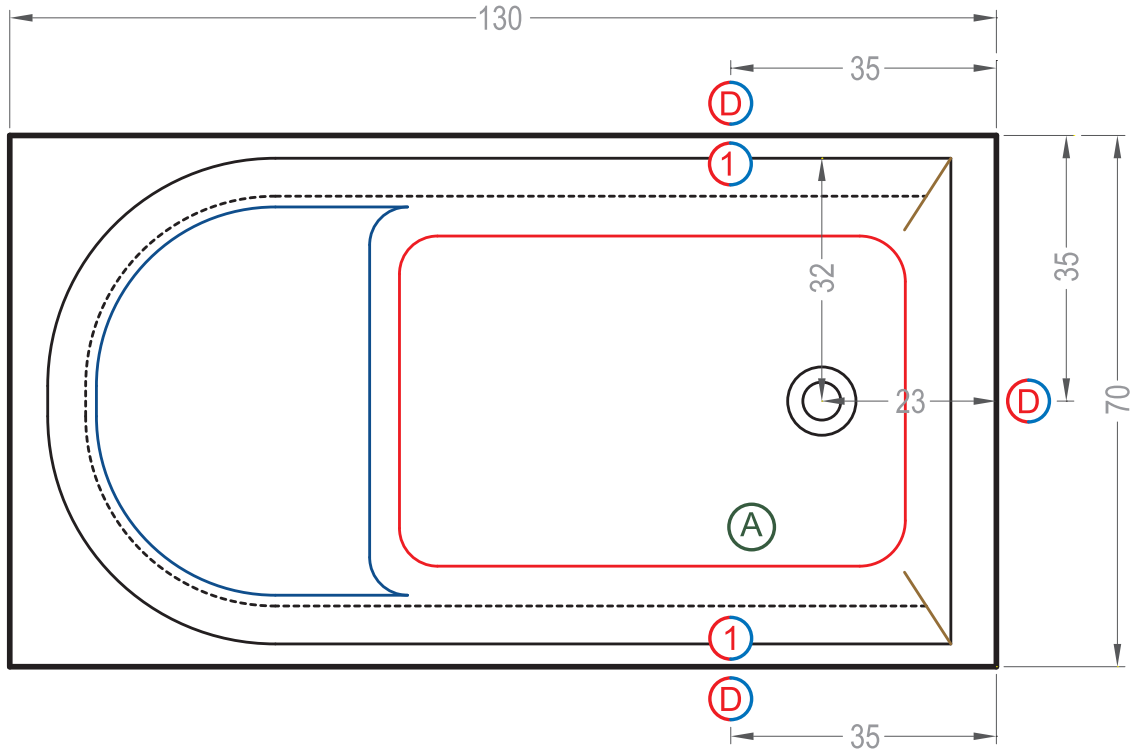

(D)

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.

(1)

ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.


(A)

PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

(E)


ELEKTRİK BESLEME KABLOSU : Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

01144H 150480

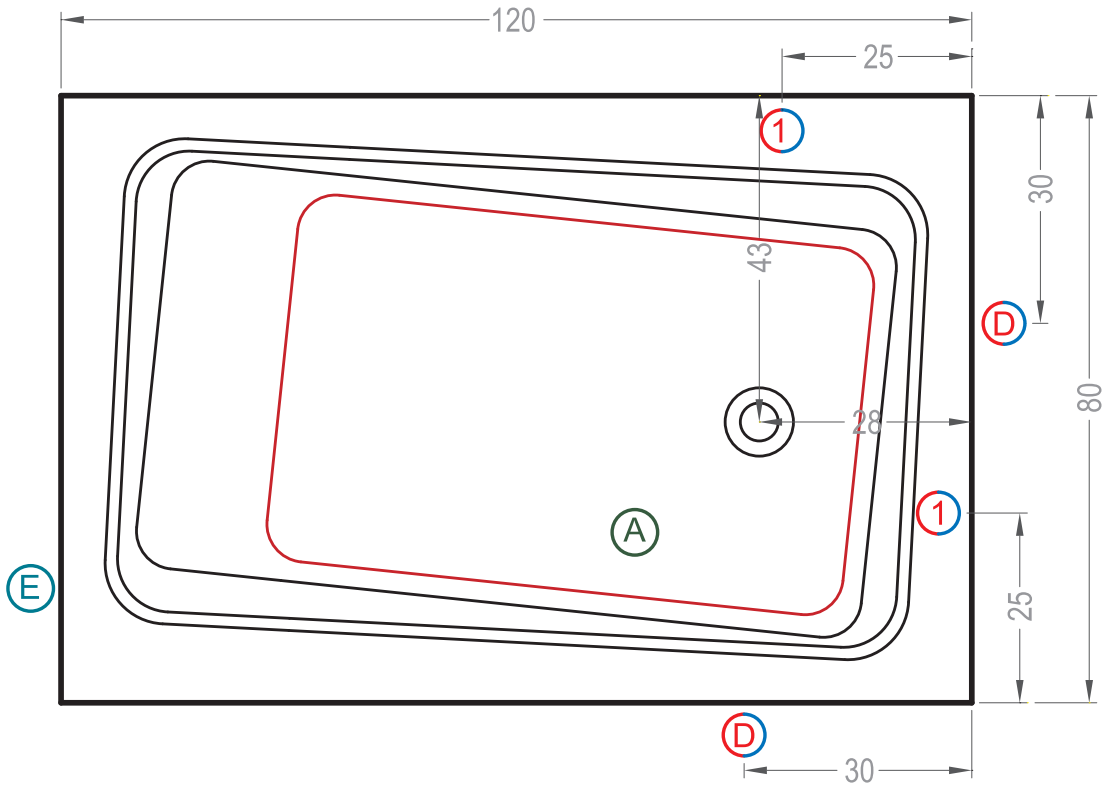

ELEKTRİK BESLEME KABLOSU : Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

KENTUCKY 120x80

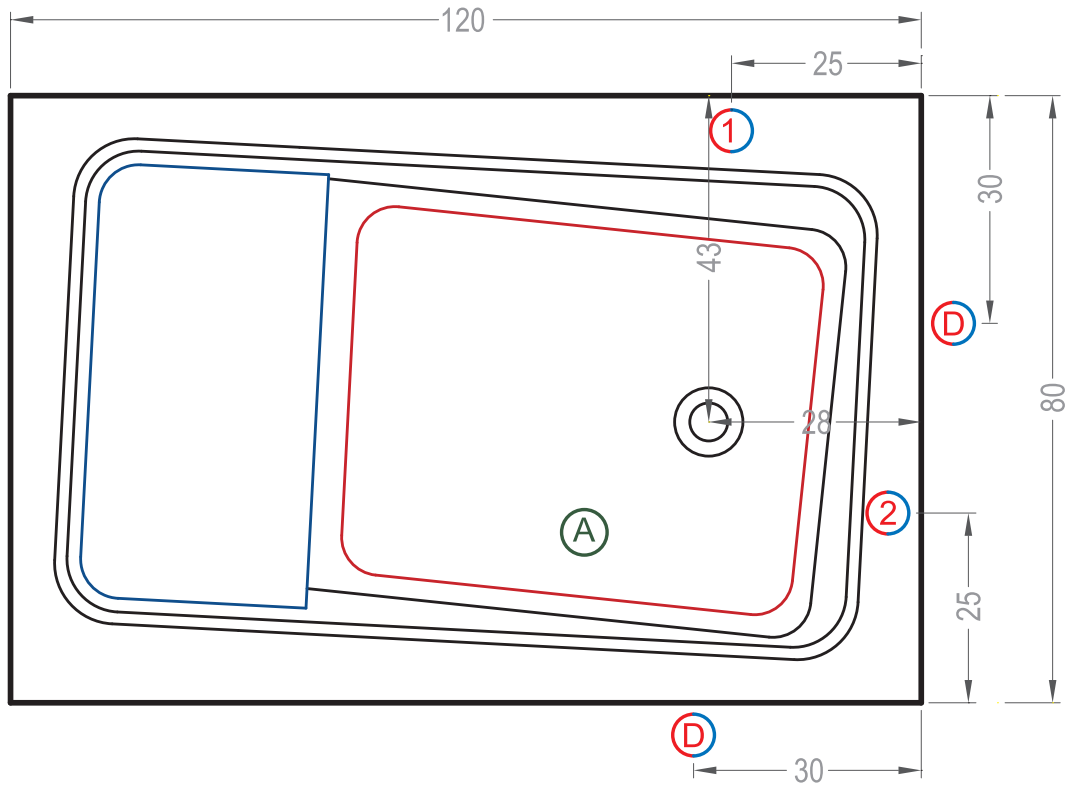

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.




ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.



PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

SANFORD 120x70

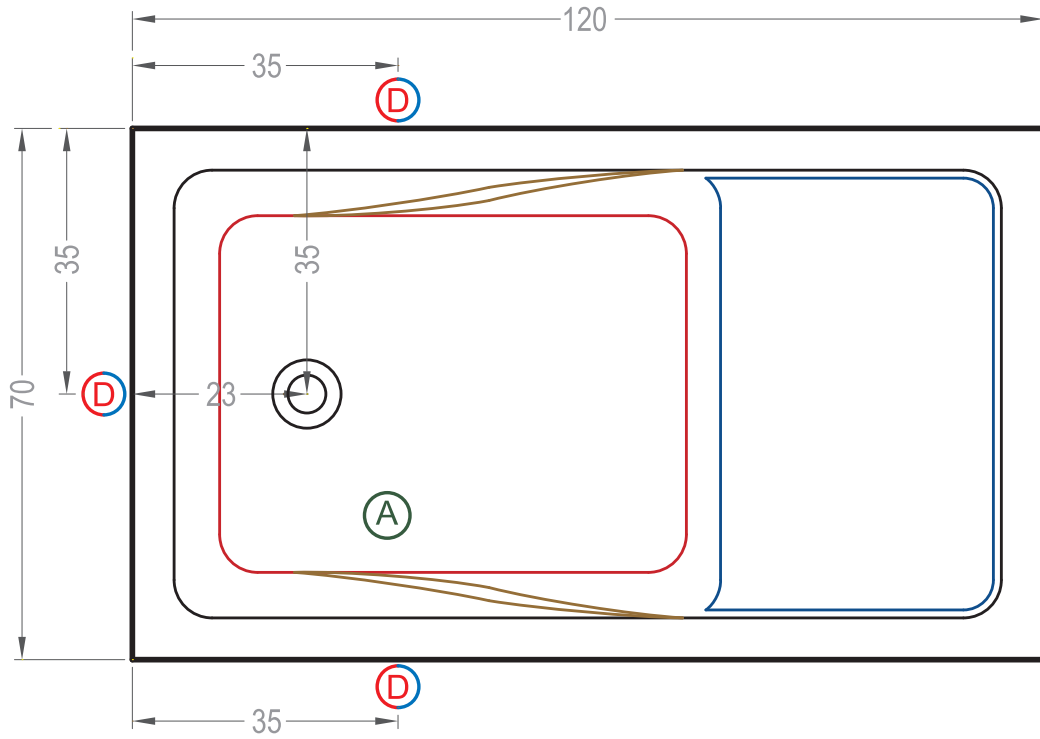


DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.



PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

RIVERSIDE 105x80x70

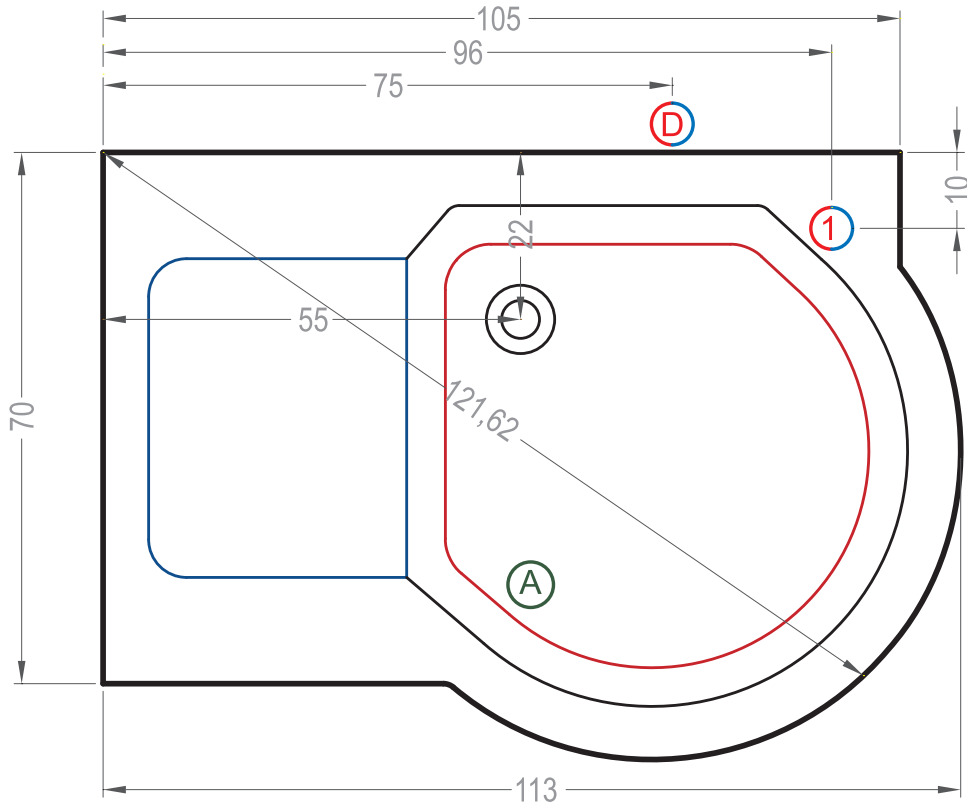

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.



ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.




PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.



ELEKTRİK BESLEME KABLOSU : Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

ERIE 110x80

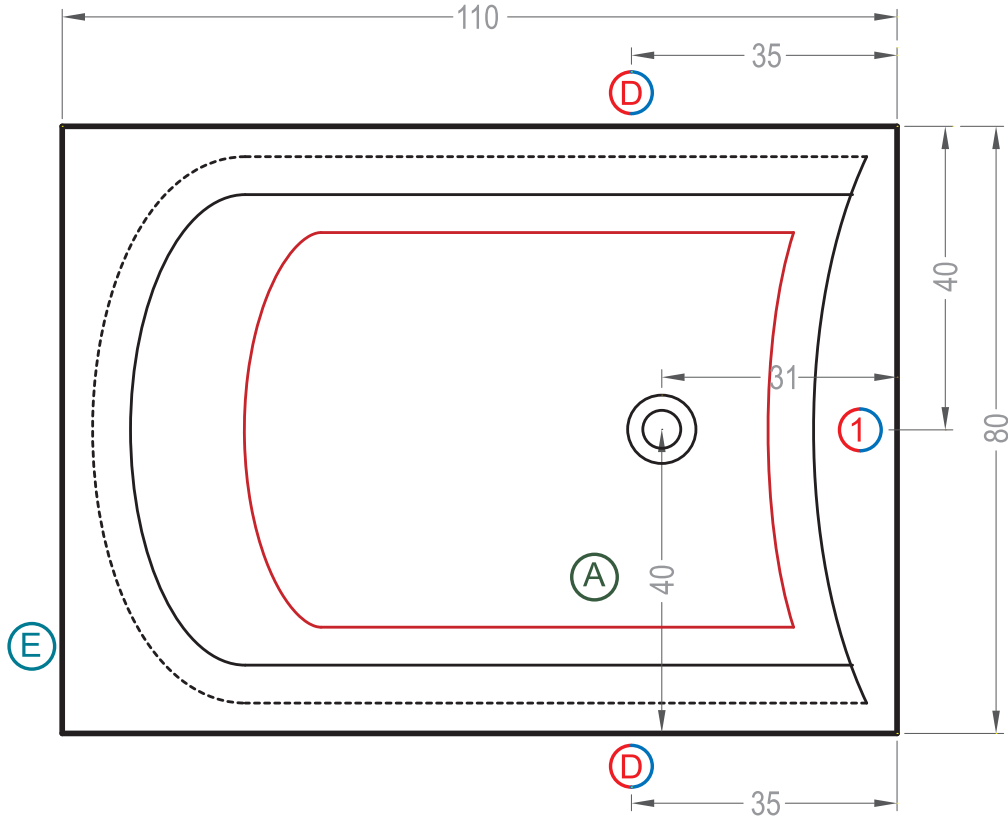

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.



ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.




PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.



ELEKTRİK BESLEME KABLOSU : Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

CLEVELAND 110x80

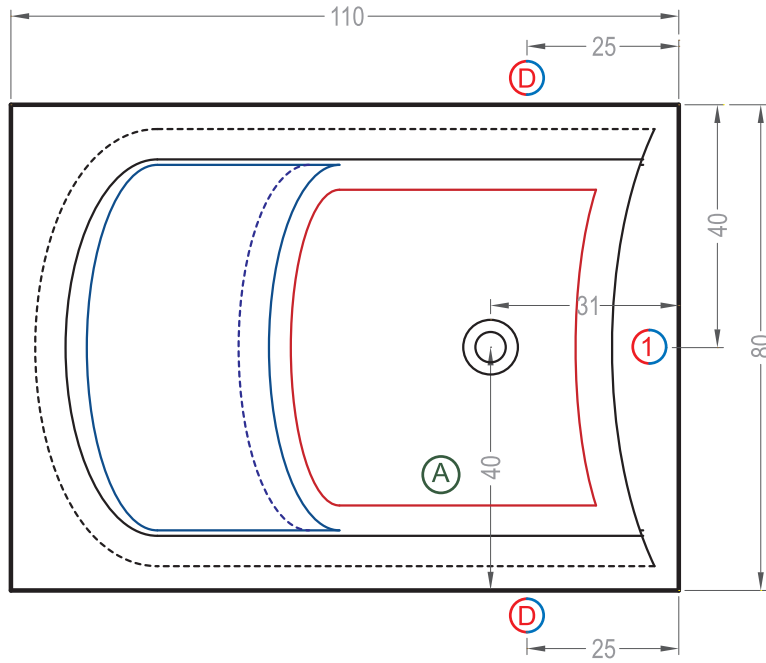

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.




ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.




PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

TROY 110x70

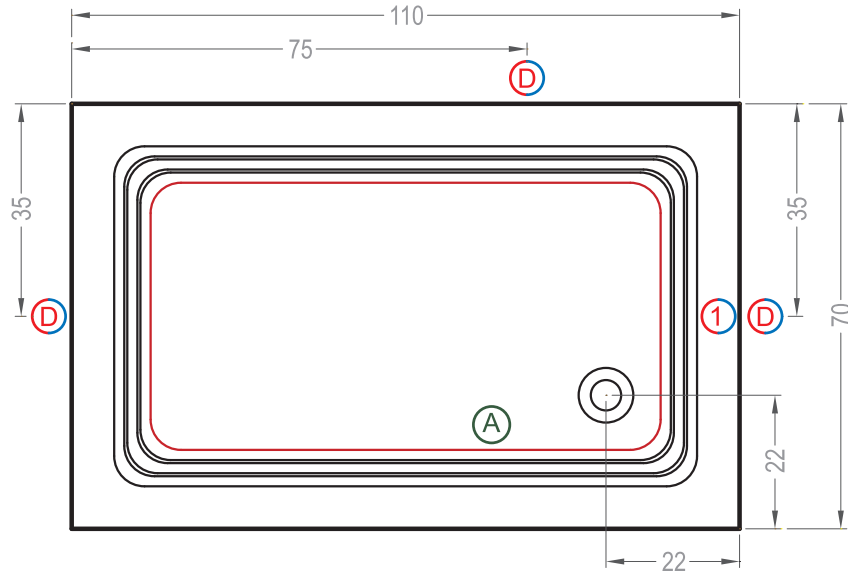

PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

PERRY 110x70

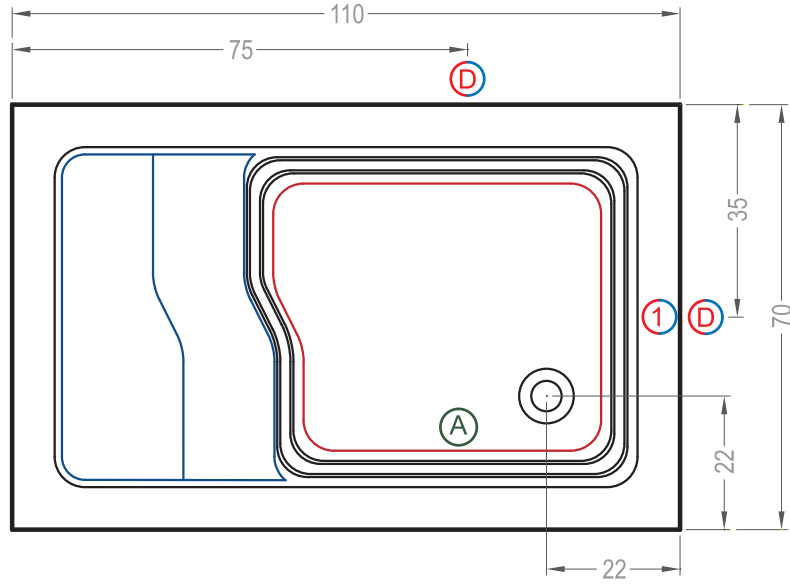

DUVARDAN (APLİKE) BATARYA : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.



ANKASTRE BATARYA : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.



PVC MUF : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.