


# OVAL KÜVETLER TEKNİK ÇİZİMLER



Küvet, duş ve hidromasaj sistemleri


[www.waterway.com.tr](http://www.waterway.com.tr)

# GATEWAY 150x100x70

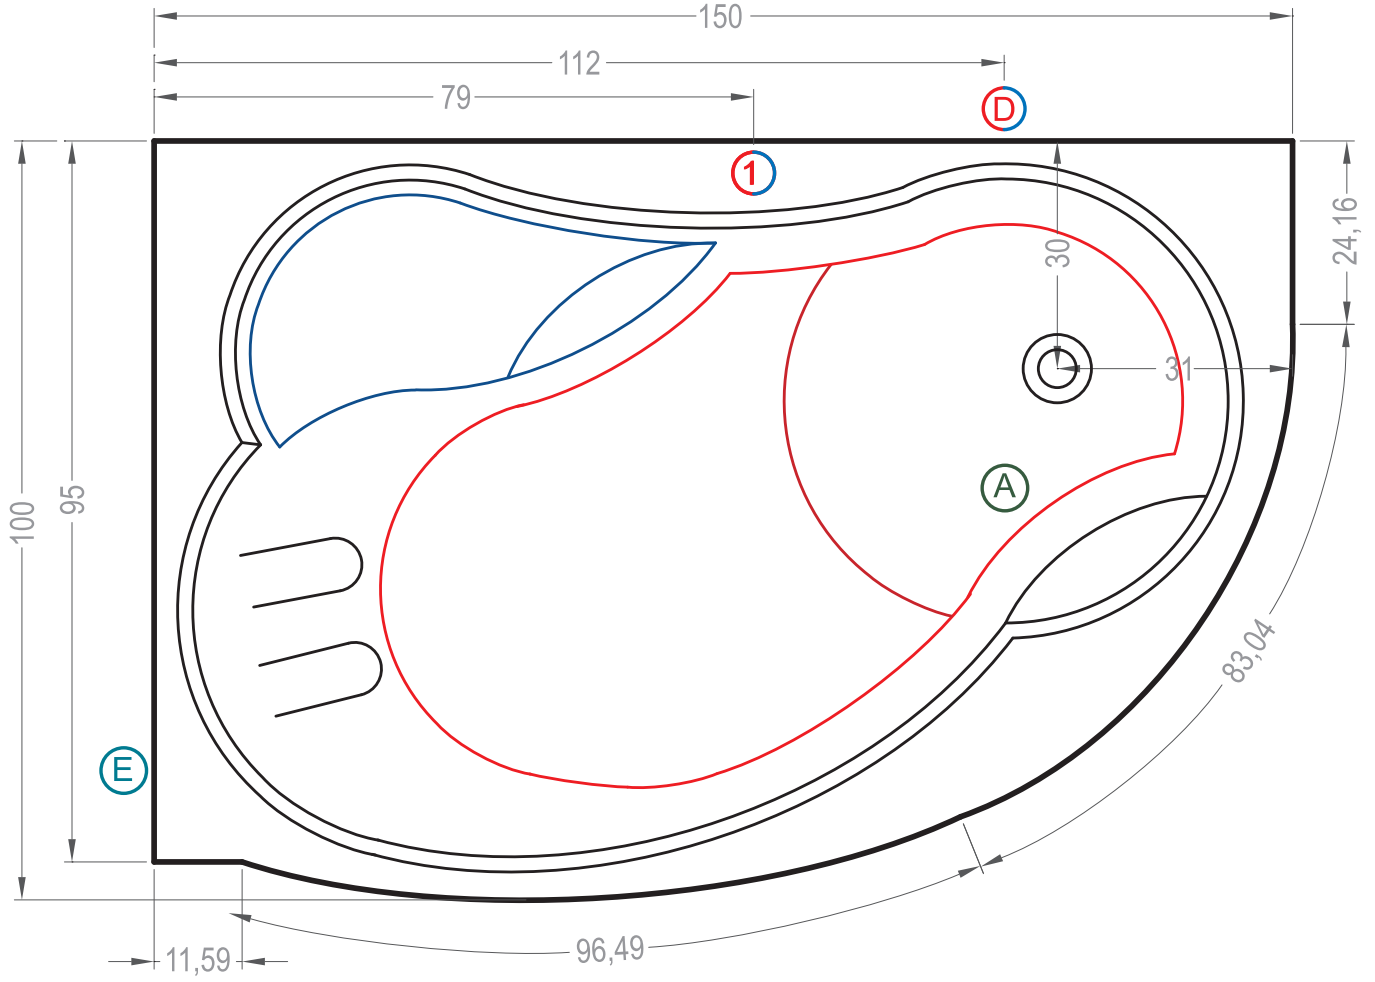


- (D) DUVARDAN (APLİKE) BATARYA :** Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.
- (1) ANKASTRE BATARYA :** Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.
- (A) PVC MUF :** Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.
- (E) ELEKTRİK BESLEME KABLOSU :** Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

# QUENN 150x100x70

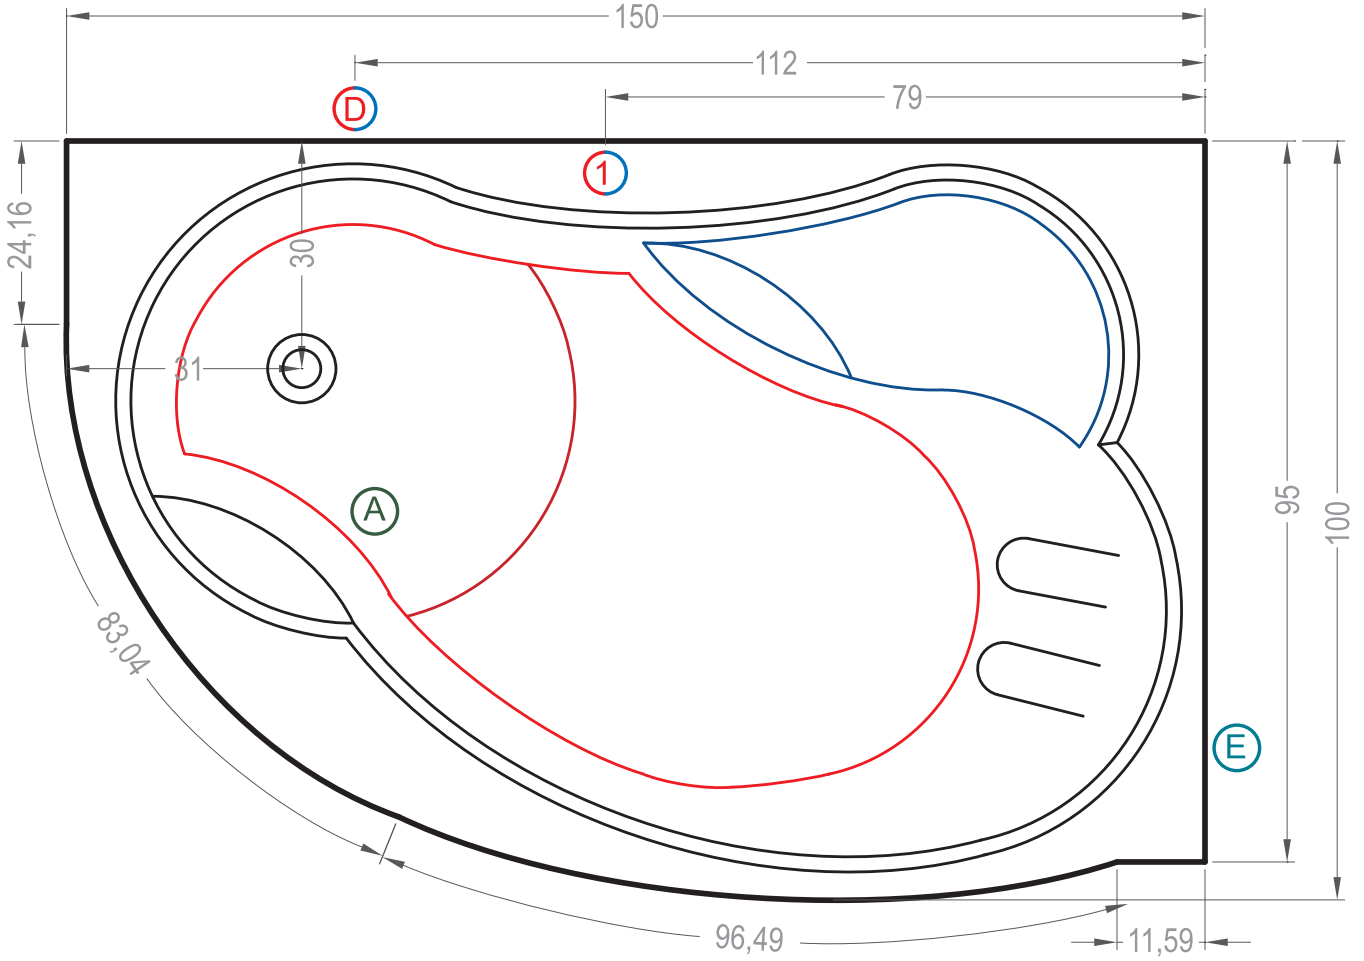

- (D) DUVARDAN (APLİKE) BATARYA :** Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.
- (1) ANKASTRE BATARYA :** Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.
- (A) PVC MUF :** Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.
- (E) ELEKTRİK BESLEME KABLOSU :** Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

# SUNSET 150x150

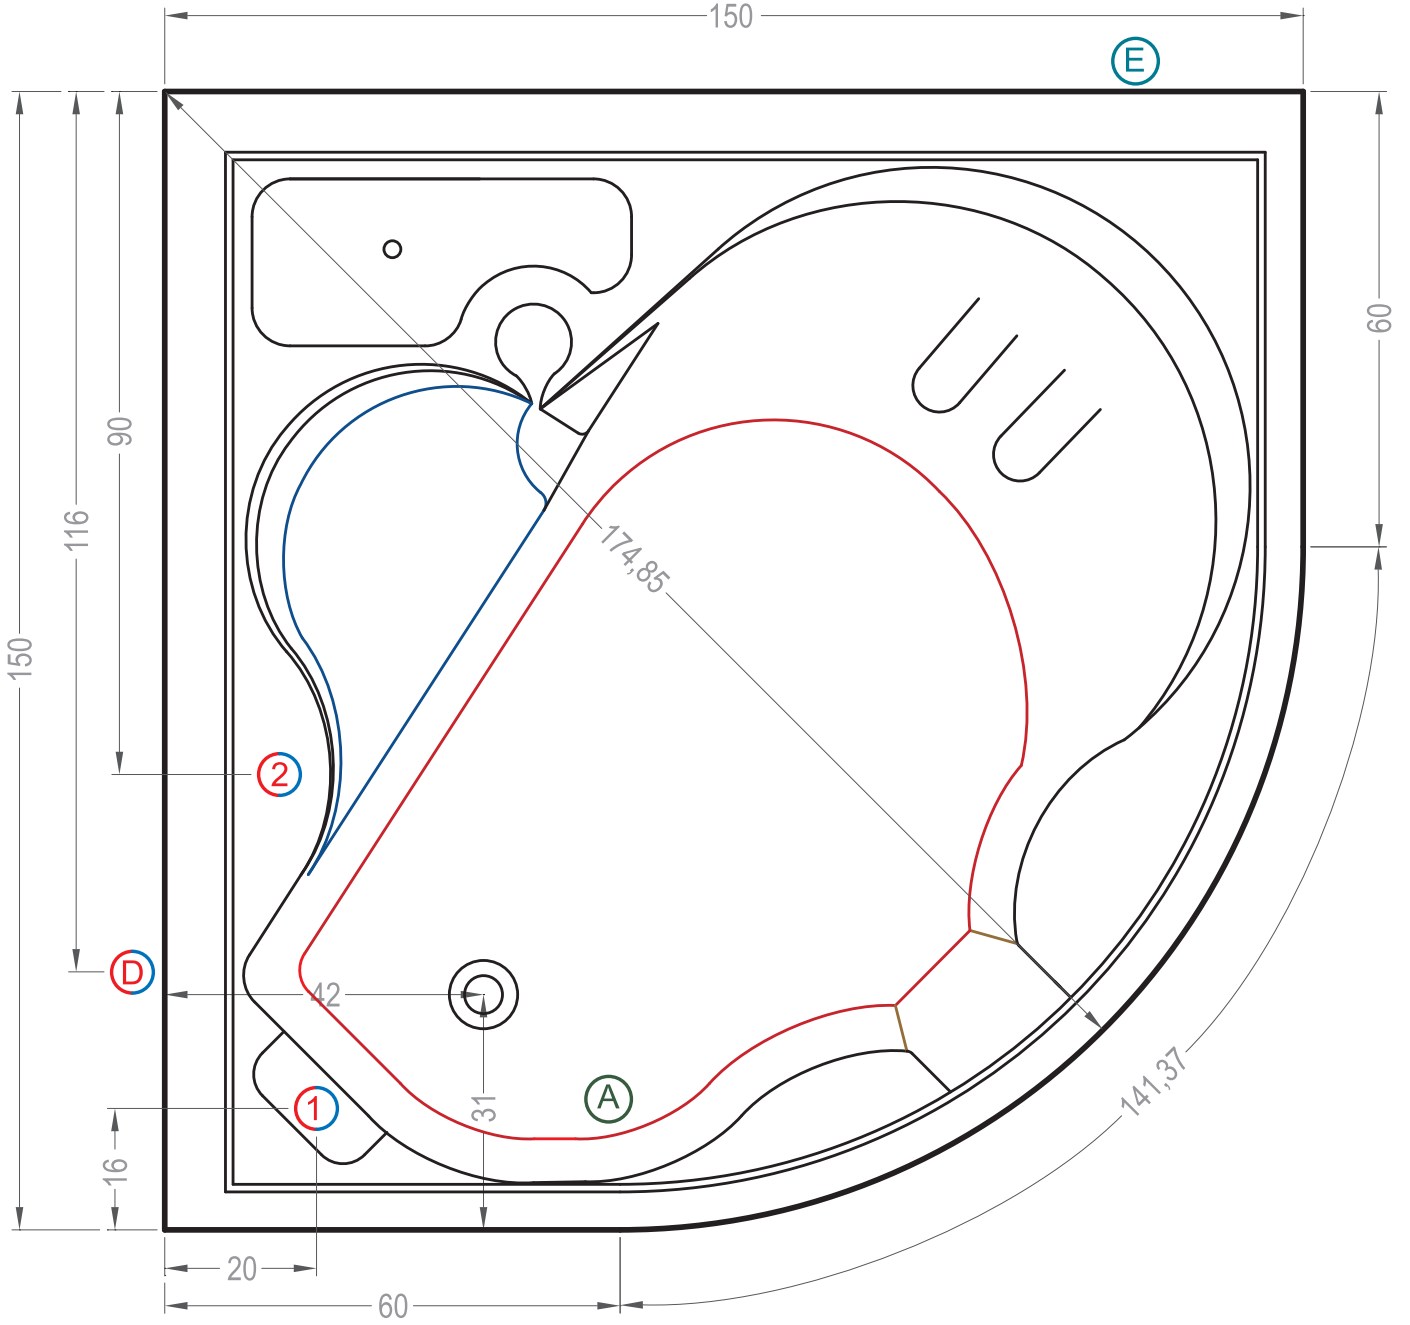

(D)

**DUVARDAN (APLİKE) BATARYA :** Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.

(1)

**ANKASTRE BATARYA :** Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.


(A)

**PVC MUF :** Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

(E)


**ELEKTRİK BESLEME KABLOSU :** Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

# HOTTER MOOD 140x140

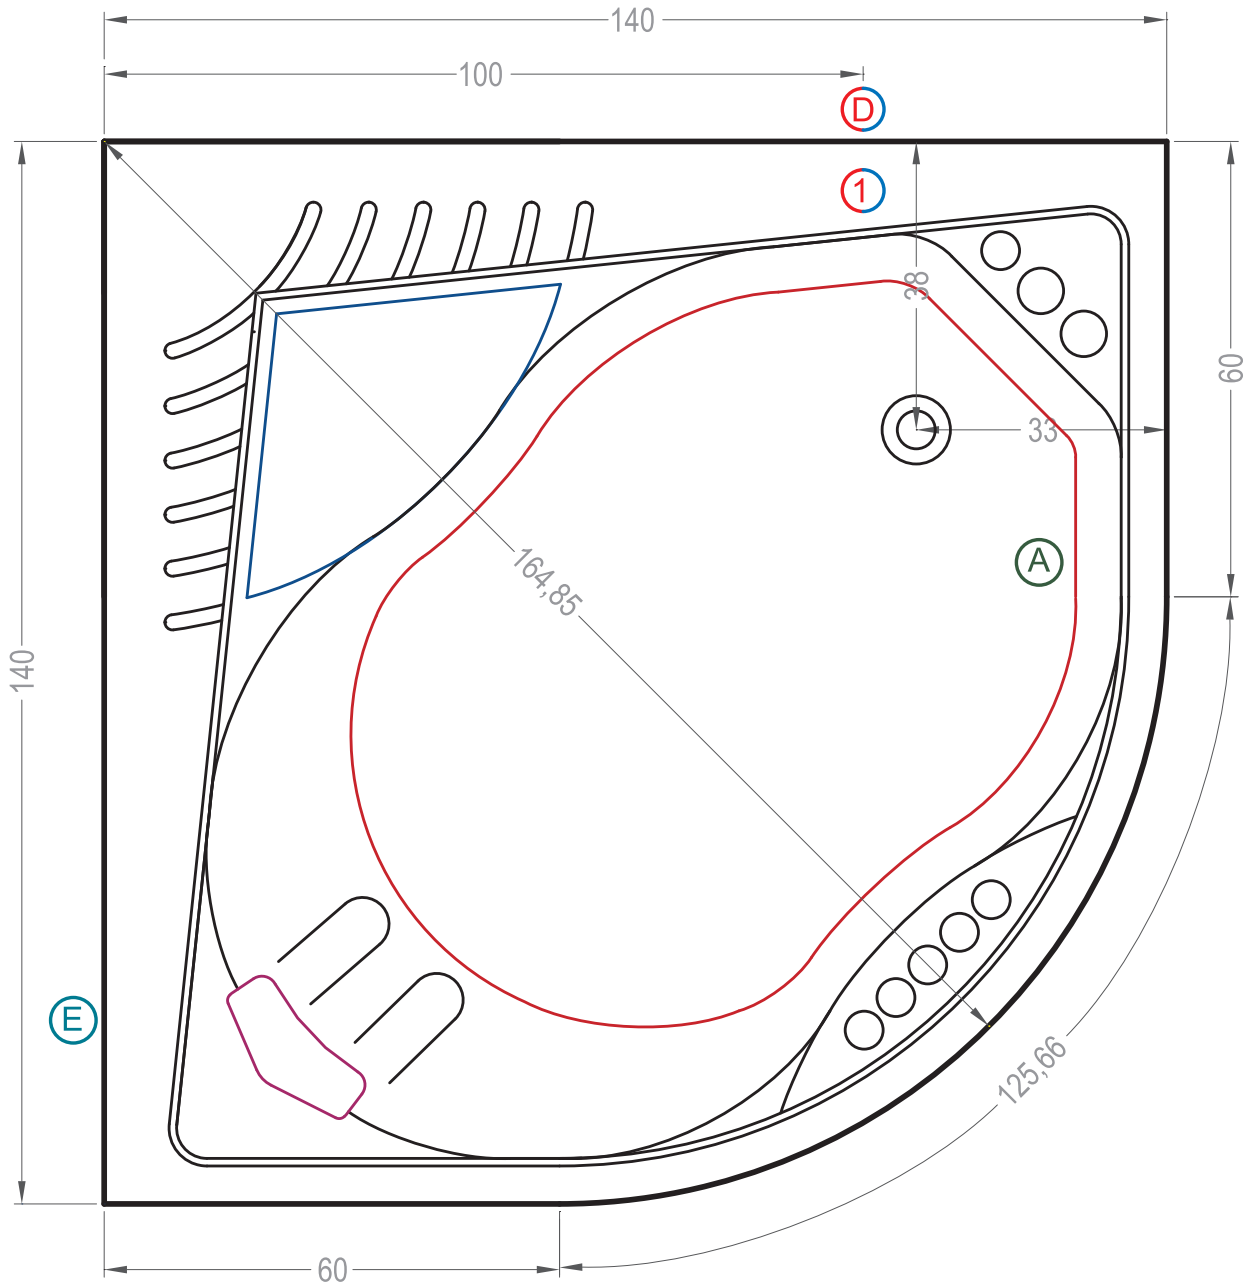


- D** **DUVARDAN (APLİKE) BATARYA** : Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.
  - 1** **ANKASTRE BATARYA** : Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.
  - A** **PVC MUF** : Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.
  - E** **ELEKTRİK BESLEME KABLOSU** : Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

**CHEVYVE 132x132**

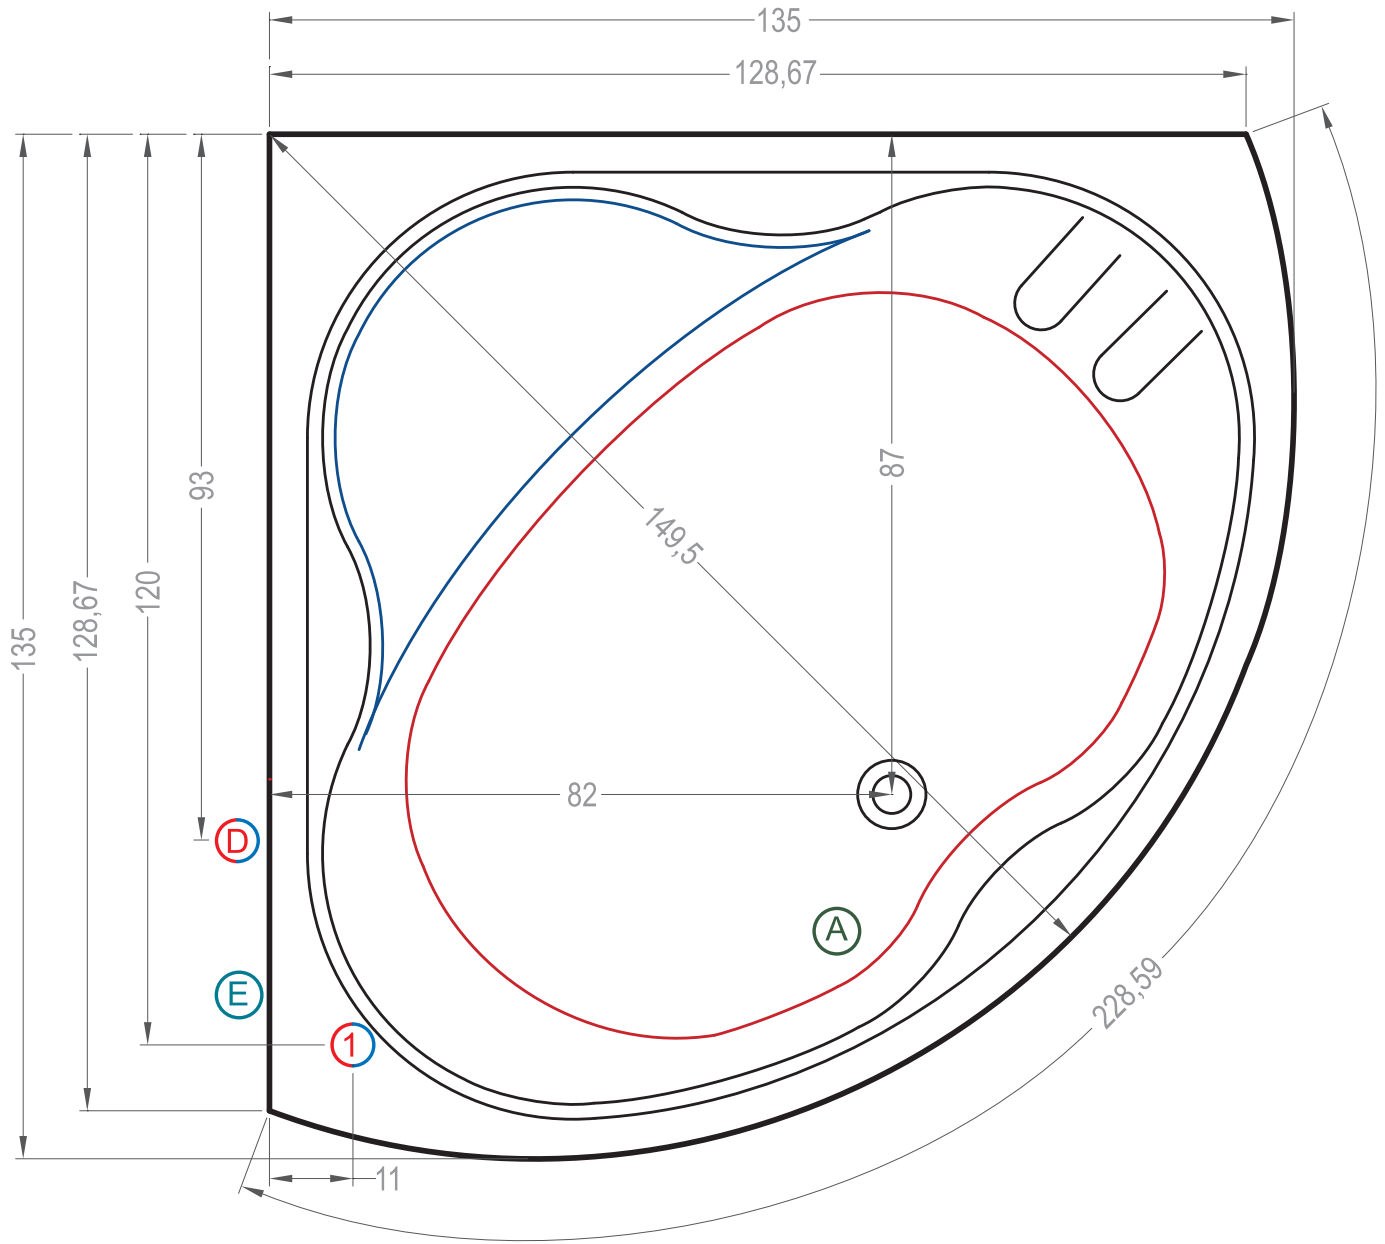

- DUVARDAN (APLİKE) BATARYA :** Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.
  - ANKASTRE BATARYA :** Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.
  - PVC MUF :** Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.
  - ELEKTRİK BESLEME KABLOSU :** Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.

# MANHATTAN 130x130

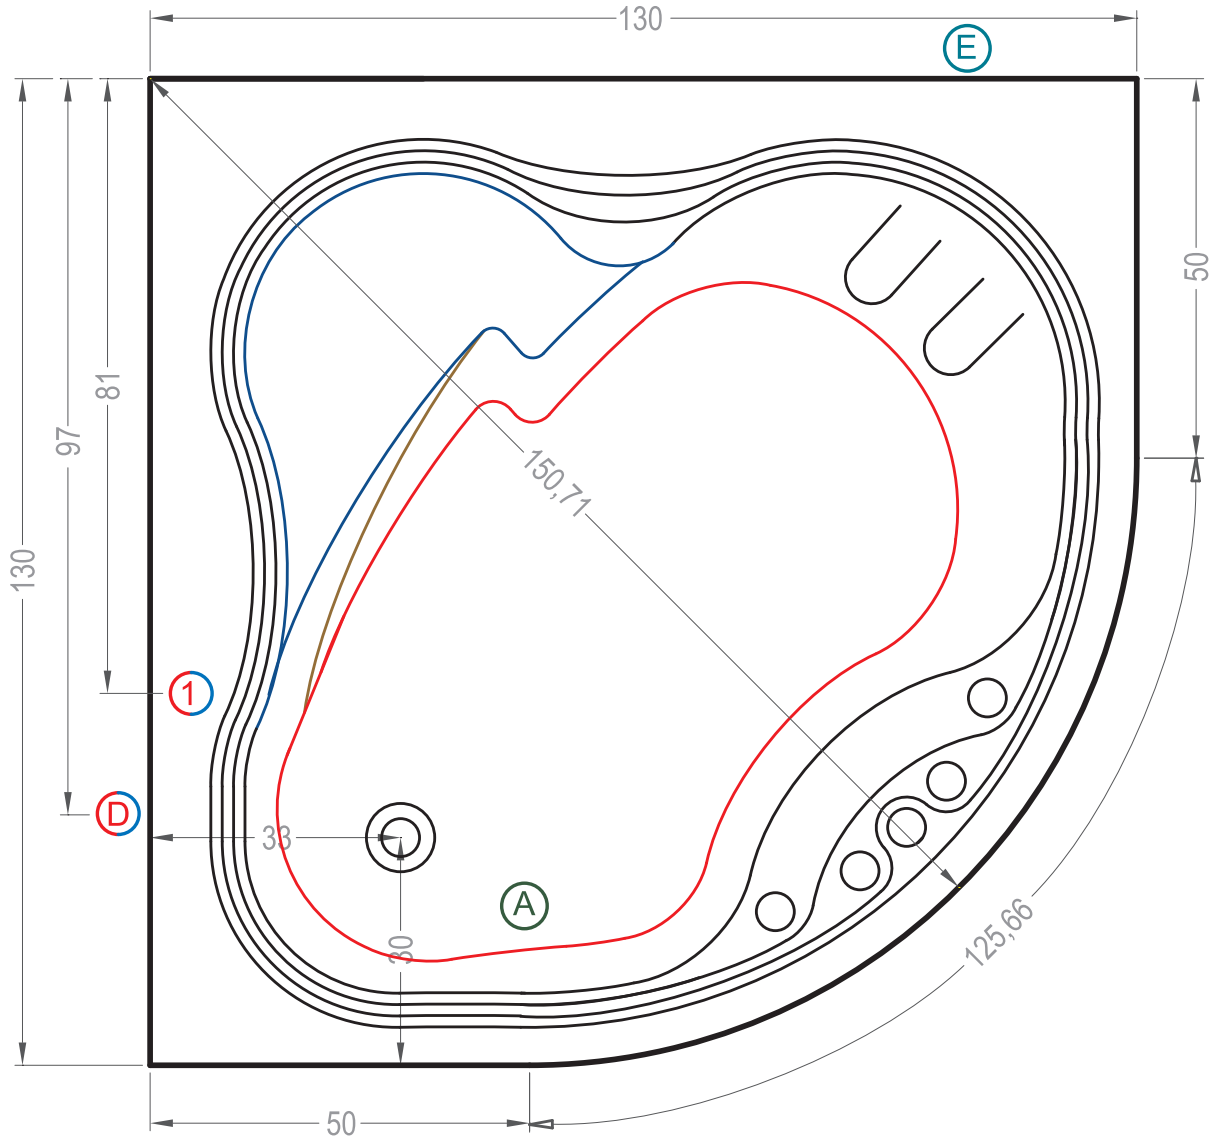

D

**DUVARDAN (APLİKE) BATARYA :** Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.

1

**ANKASTRE BATARYA :** Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.


A

**PVC MUF :** Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

E

**ELEKTRİK BESLEME KABLOSU :** Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.


# IOVA 120x120

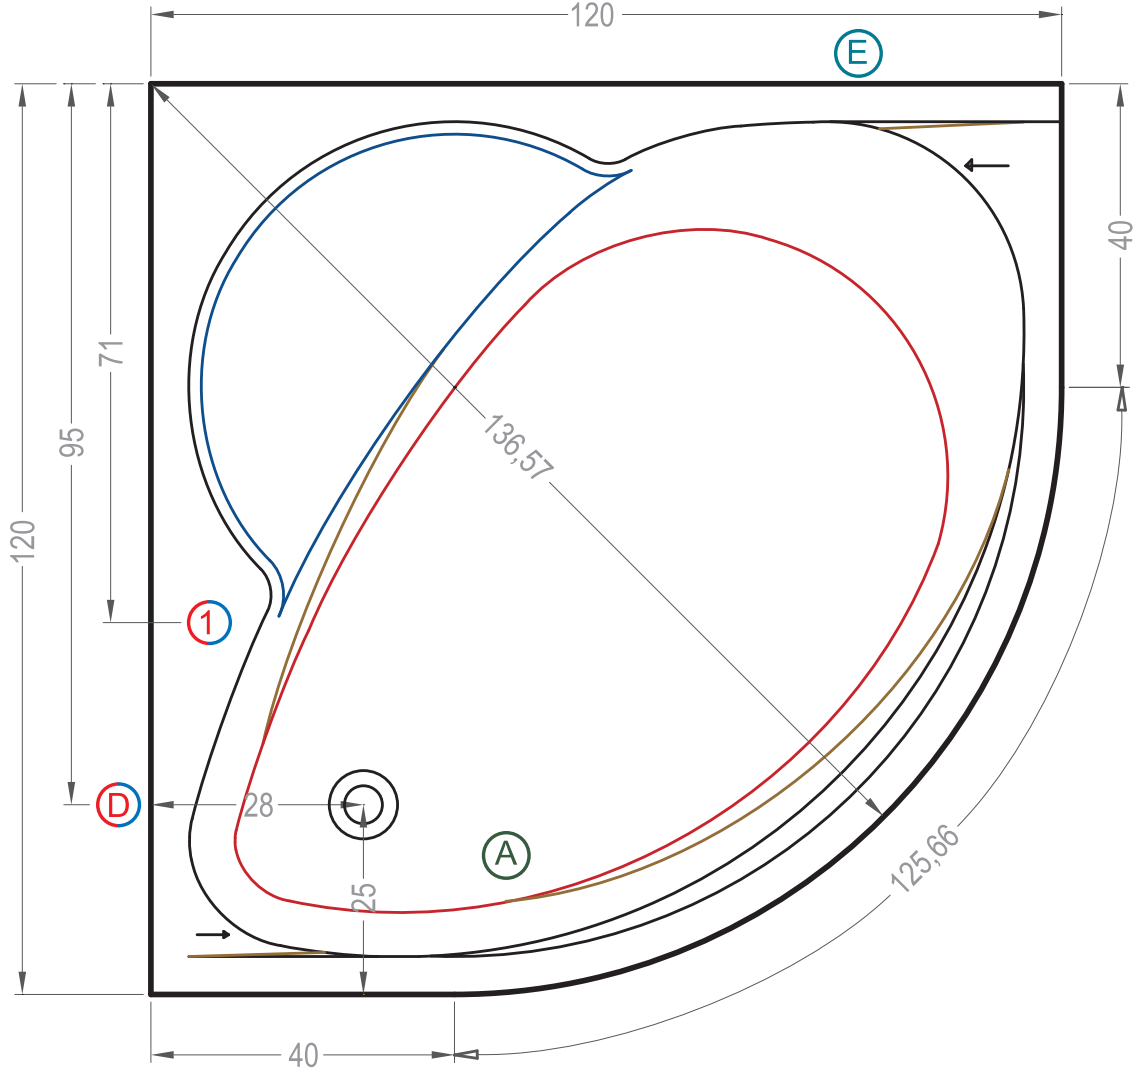

- (D) DUVARDAN (APLİKE) BATARYA :** Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.
- (1) ANKASTRE BATARYA :** Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.
- (A) PVC MUF :** Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.
- (E) ELEKTRİK BESLEME KABLOSU :** Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.



# RIVIERA 110x110

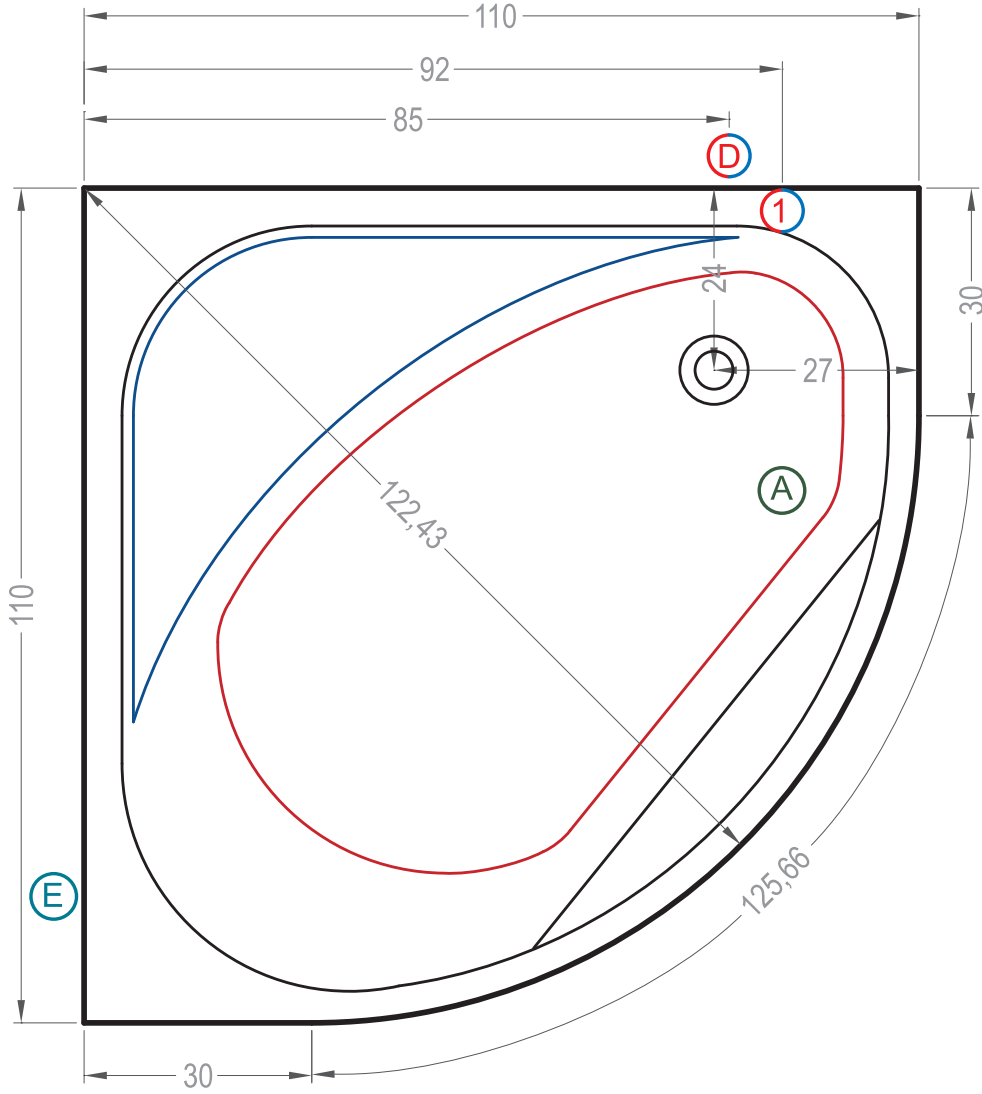

(D)

**DUVARDAN (APLİKE) BATARYA :** Duş teknelerinde ürünün yüksekliğinden 55-70 cm, diğer ürünlerde ürünün yüksekliğinden 15-20 cm yukarı takılır.

(1)

**ANKASTRE BATARYA :** Sıcak ve soğuk su tesisatı, batarya yerinin 20 cm. altına kadar döşenir ve çıkış uçlarına 3/8" filtreli ara musluk takılır.

(A)

**PVC MUF :** Atık su tesisatı, ürünün altında kalan kısma kadar döşenir. Sifon deliğinden 15-50 cm, ön panelden 6-36 cm arası uzaklığa, 50 mm pvc muf bırakılır. Muf, sifon giderinin tam altında olmamalıdır.

(E)

**ELEKTRİK BESLEME KABLOSU :** Elektrik tesisatı 3x2,5 mm. kablo ile döşenir, topraklaması yapılır, devreye kaçak akım rölesi konulur. Kablonun ucu ürünün altına gelecek bölümde 2 m. fazlalık bırakılır.